


Programmübersicht - Einsätze

Program Overview - Inserts

EWS . Varia / Varia VX

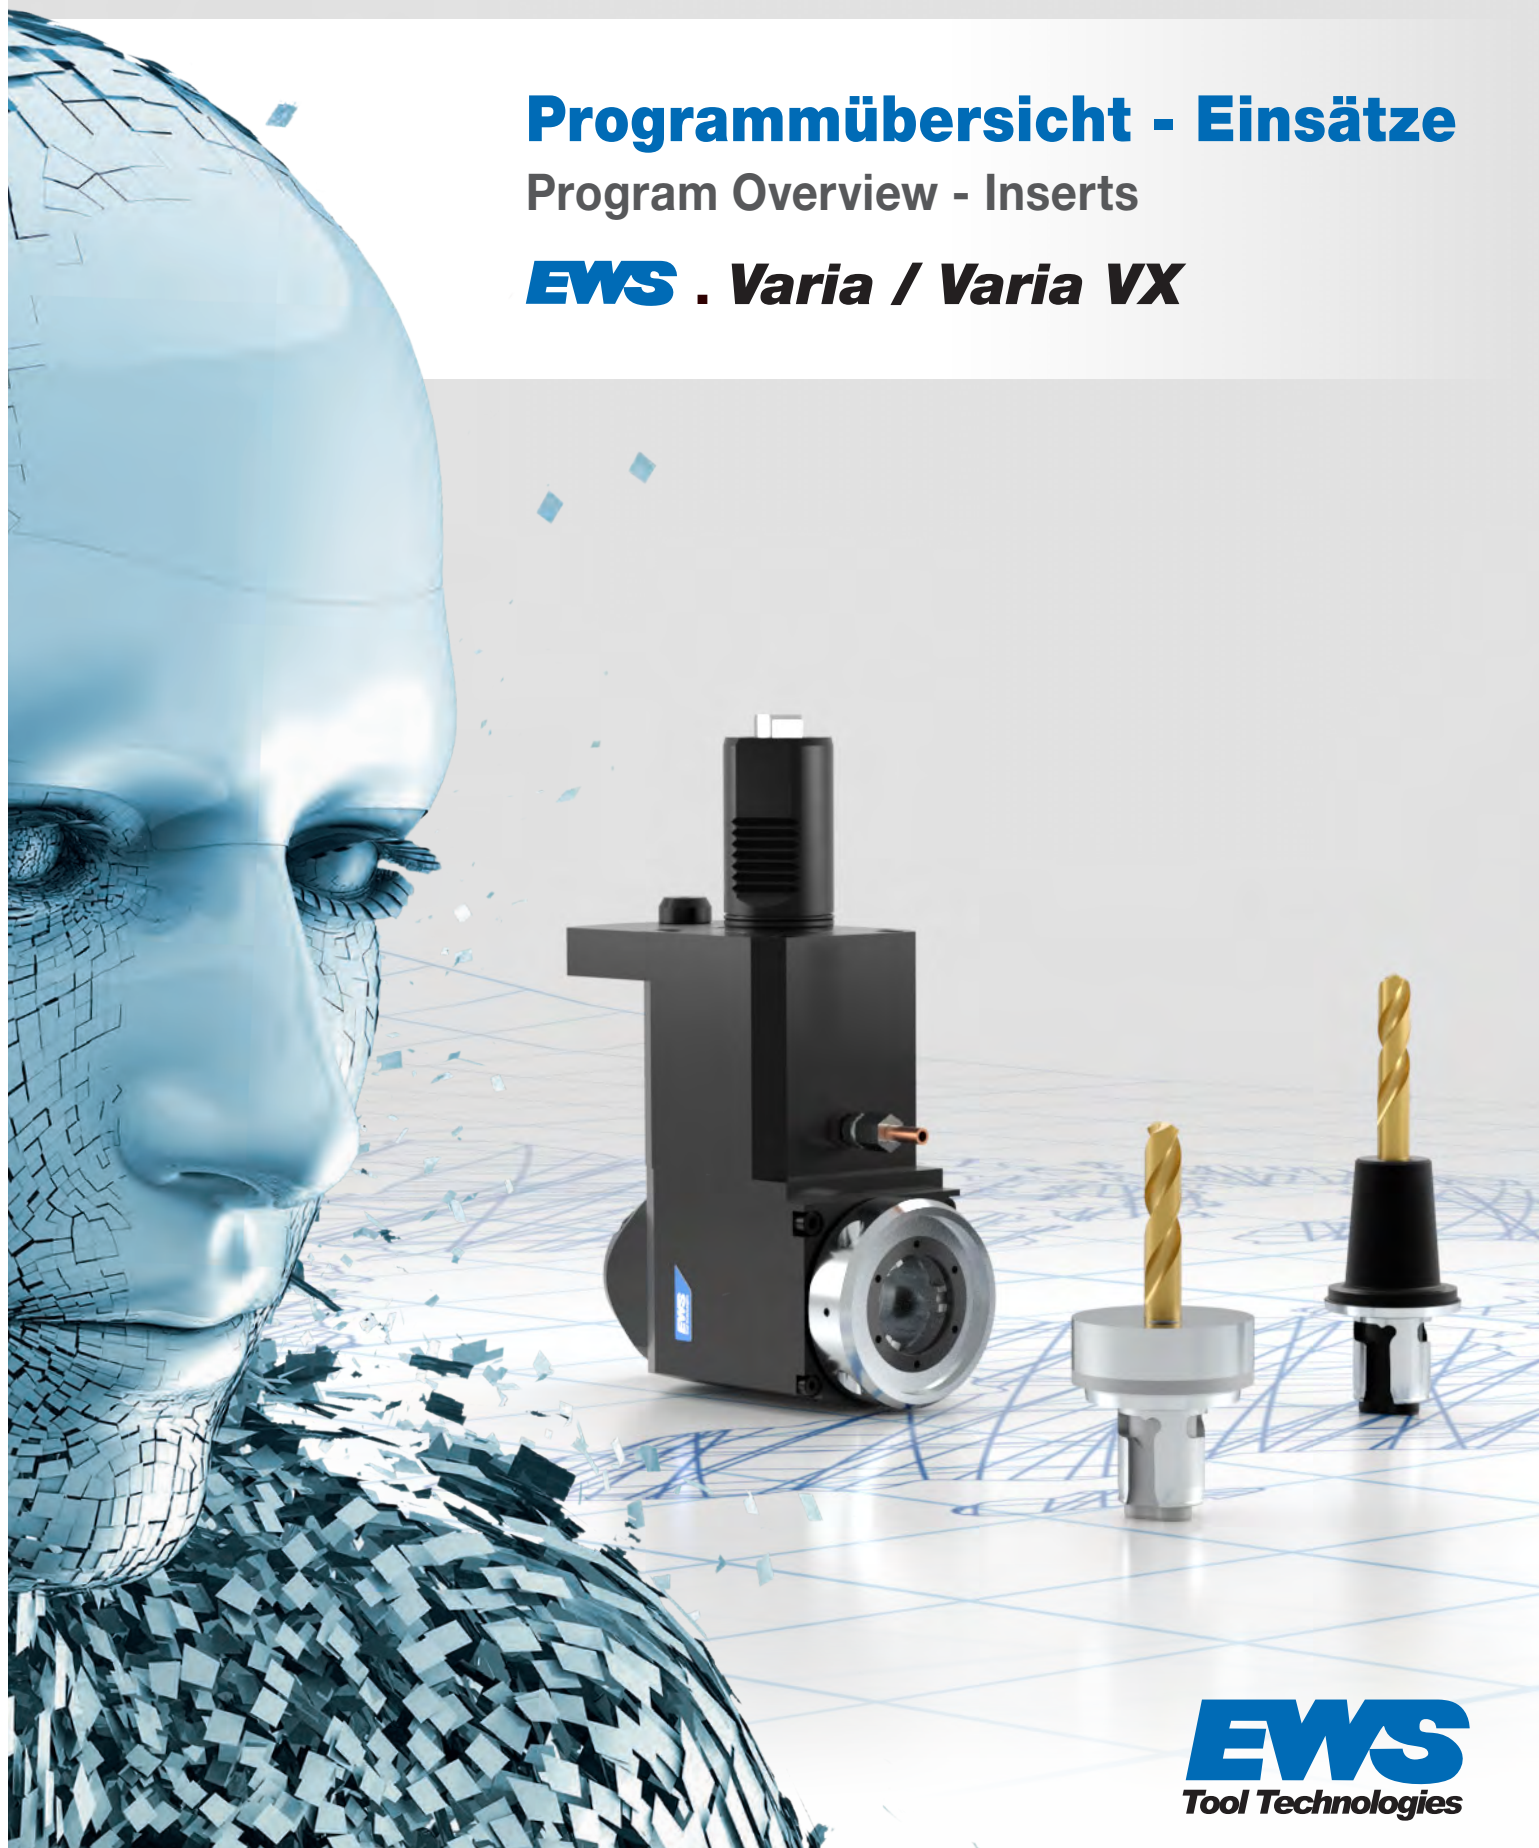

EWS
Tool Technologies



Bewegung, Schnelligkeit, Präzision – das ist die Welt von EWS. Wir nennen es „Precision meets Motion“, weil wir uns der Bedeutung von Präzision für die Zukunft unserer Kunden und Zielmärkte bewusst sind.

Höchste Qualitätsansprüche und größtes Engagement für die optimale Ausführung unserer Produkte in Form und Funktion stehen dabei im Mittelpunkt. Dafür investieren wir gezielt in modernste Fertigungslinien und entwickeln mit externen Instituten Methoden zur Qualitätssicherung.

Garant für unsere Spitzenleistungen in Entwicklung und Produktion ist dabei das hohe Ausbildungsniveau unserer Mitarbeiter.

Mit Kompetenz und Zuverlässigkeit möchten wir unsere Kunden in der Beratung, im täglichen Austausch und in der Projektabwicklung immer wieder von unseren Leistungen und unserem Service überzeugen.

Motion, speed, precision – this is the world of EWS. We call it “Precision meets Motion”, because we are aware of the importance of precision for the future of our customers and target markets.

Our focus is on highest quality standards and utmost commitment to ensure an optimal design of our products in form and function. For this purpose, we systematically invest in state-of-the-art production lines and develop methods for quality assurance in cooperation with external institutions.

Our top performance in development and production is backed up by the high level of training of our staff members.

Competence and reliability in our advisory services, our daily communication and project management – these are the core elements convincing our customers of our performance and services over and over again.

Inhaltsverzeichnis // Contents

	Seite / Page
Das Varia System // Varia system	4 – 7
Varia VX3 // Varia VX3	1.01 – 1.22
Varia VX4 // Varia VX4	2.01 – 2.22
Varia V5 // Varia V5	3.01 – 3.16
Zubehör // Accessories	Z.01 – Z.10



PERFORMANCE

Das Varia System // The Varia System



Präzise, schnell und leistungsstark, das sind die Attribute der neuen Werkzeugmaschinen-Generation. Genau diese Anforderungen werden im neuen **EWS .Varia VX** System umgesetzt.

Precise, fast and efficient – these are the characteristics of the next generation of machine tools. The new **EWS .Varia VX** system meets all of these attributes.

Schnelligkeit im Blut


Mit Schnelligkeit verbindet das Entwicklungsteam von EWS die Anforderung, innerhalb kürzester Zeit ein Werkzeugsystem umzurüsten. Beim Boxenstopp gewinnt man Rennen!


Rüstzeiten, bzw. Werkzeugwechselzeiten beeinflussen, vor allem bei kleinen Losgrößen, den Wirkungsgrad einer Dreh-Fräszelle signifikant. **EWS .Varia VX** setzt hier Maßstäbe. Durch die anwenderfreundliche Einhandbedienung kann ein Werkzeug binnen 20 Sekunden komplett gewechselt werden. Das nennen wir **VXtreme**.

The Provision of Speed

Speed is understood by the EWS engineering team as the requirement needed to retool a machine quickly. Races are won at the pit stop!

The same is true in a shop. Set-up or tool change times have a significant impact on the efficiency of a turning/milling cell, especially with small lot sizes. **EWS .Varia VX** sets the standard in this respect. The easy-to-use one-hand operation allows a tool to be changed completely within 20 seconds. This is what we call **VXtreme**.

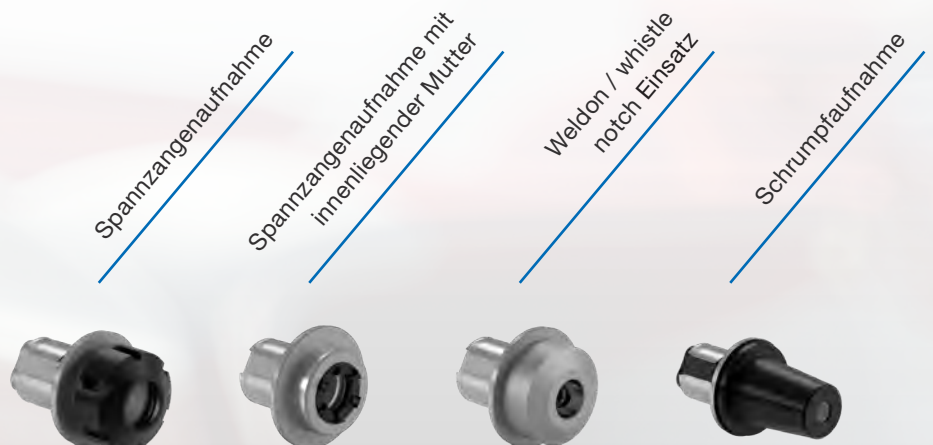



240 Sec

Herkömmliche Werkzeugwechsel inkl. Ausrichten
Conventional tool change including adjustment

20 Sec

ews.Varia VX

220 Sec

Zeiteinsparung 91,7%
Time saving 91,7%

Präzision im Blick

Kegel- und Plananlage von **Varia VX** gewährleisten ein Höchstmaß an Rundlaufgenauigkeit, was sich bei hohen Spindeldrehzahlen positiv auswirkt. Gerade bei kleinen Werkzeugabmessungen ist diese Eigenschaft von immenser Wichtigkeit.

Focus on Precision

The taper and planar support of **Varia VX** guarantees a maximum concentricity, and has a positive effect on high spindle speeds. This feature is of great importance, especially in the case of small tool dimensions.

Hydrodehnungsaufnahme



Messerkopfaufnahme



Gewindeschneidkopf



Pendelhalter
Spannzangenfassung



Verschlussstopfen



MultiMaster Einsatz



EWS Varia


EWS .Varia VX

Das Schnellwechselsystem // **The quick-change-system**

Vorteile / Advantages

- Werkzeugwechsel innerhalb weniger Sekunden /
Tool change within a few seconds
- Keine Verletzungsgefahr durch seitliche Wechselschraube /
No risk of injury due to lateral interchangeable screw
- Kein gefährliches Lösen einer Mutter oder Schraube im
Schneidenbereich /
No dangerous loosening of a nut or screw in the cutting area
- Mechanisch beaufschlagter Werkzeugauswurf, kein Verkleben /
Mechanically applied tool ejection, no bonding
- Sichere Kraftübertragung über Polygon Innenkühlungsübertragung
durch diametral wirkende Membrandichtung /
Safe power transmission via polygon internal cooling transmission
diametrically acting membrane seal
- Optimaler Rundlauf durch überlagerte Konus-Plananlage /
Optimal constriction through superimposed cone plan system



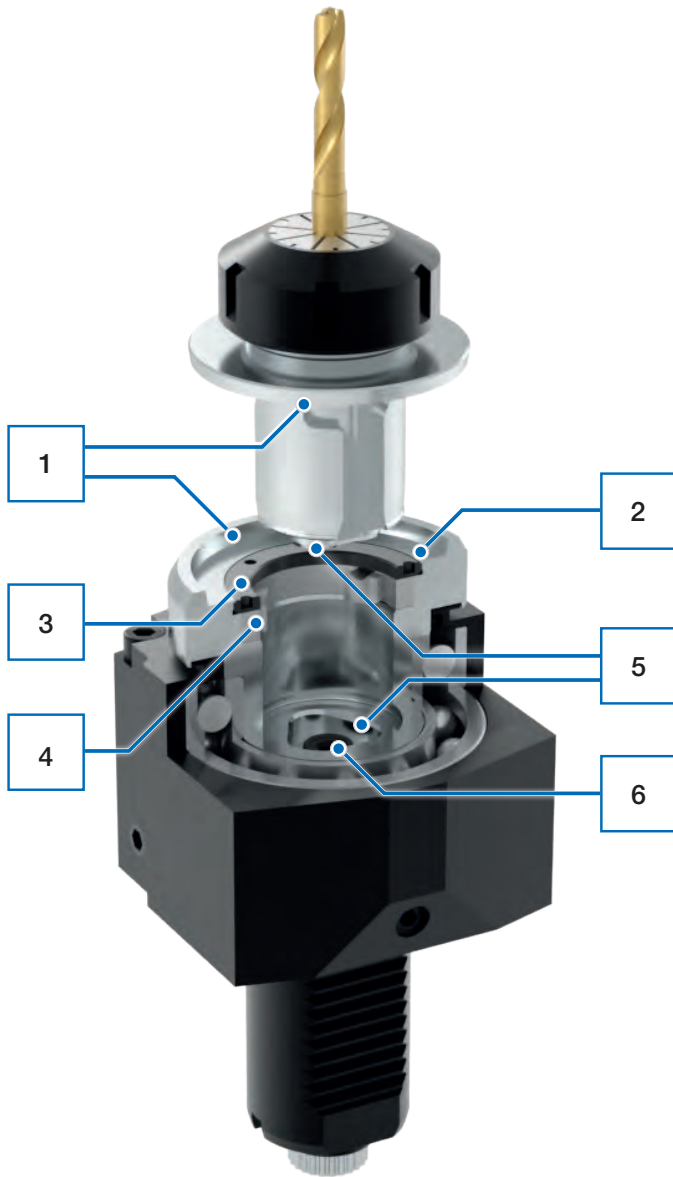

1. Konus für Rundlaufoptimierung
Tapered fit for optimum runout
2. Plananlage
Dual contact
3. Gewinding
Threaded ring
4. Spannring mit Plananzugs- und
Abhebefunktion
Clamping ring with integrated „draw in“
and push out“ function
5. Polygon für Kraftübertragung
Polygon for torque transmission
6. Diametrale Membrandichtung
Diametrical membrane seal



Produktübersicht Varia VX3 // Product overview Varia VX3

 Varia VX3 Starter Kit // Varia VX3 starter kit 1.03	 Weldon / Whistle notch Einsatz // Weldon / Whistle notch insert 1.08
 Spannzangenaufnahme // Collet chuck 1.04	 Weldon / Whistle notch Einsatz lang // Weldon / Whistle notch insert long 1.08
 Spannzangenaufnahme lang // Collet chuck long 1.05	 Schrumpfaufnahme // Shrink-fit holder 1.09
 Spannzangenaufnahme mit innenliegender Mutter // Collet chuck with internal collet 1.06	 Hydrodehnaufnahme // Hydro chuck 1.10
 Weldon / Whistle notch Einsatz kurz // Weldon / Whistle notch insert short 1.06	 Messerkopfaufnahme // Shell mill holder 1.11
 Weldon / Whistle notch Einsatz // Weldon / Whistle notch insert 1.07	 Gewindeschneidkopf // Tapping head Softsynchro® 1.11

EWS Varia VX3



Pendelhalter
Spannzangenaufnahme //
Floating toolholder collet
chuck

1.12



Adapter für ISCAR
SD-Schnittstelle //
Adapter for ISCAR SD
interface

1.15



Verschlussstopfen //
Plug

1.12



Adapter für ISCAR
FLEXFIT-Schnittstelle //
Adapter for ISCAR
FLEXFIT interface

1.16



Voreinstellgeräteadapter
HSK63 // Adapter for
presetter HSK63

1.13



REGO-FIX▲

1.16 – 1.18



Voreinstellgeräteadapter
SK50 // Adapter for
presetter SK50

1.13



Zubehör // Accessories

1.21 – 1.22



Adapter für Kombi-/
Bohrstangenhalter //
Adapter for combi-/
boring bar holder

1.13



Adapter für ISCAR Multi-
Master Schnittstelle //
Adapter for ISCAR multi-
master interface

1.14

EWS Varia VX3

Varia VX3 Starter Kit // Varia VX3 starter kit

- Das Varia VX3 Starter Kit 1 beinhaltet folgendes:
Varia VX3 Starter Kit1 comes with the following:

- 2x Spannzangeneinsatz ER25L30 (Nr.: 31.VX325L30)
2x Collet insert ER25L30 (No.: 31.VX325L30)
- 1x Spannzangenschlüssel ER25 (Nr.: 225)
1x Collet wrench ER25 (No.: 225)
- 2x Tool-Tags (Nr.: PT.VX3)
2x Tool-Tags (No.: PT.VX3)
- 1x Drehmomentschlüssel (Nr.: DSV SW5/05.7NM)
1x Torque wrench (No.: DSV SW5/05.7NM)
- 1x Montageblock (Nr.: MB-VX3)
1x Mounting block (No.: MB-VX3)



Nr. / No.
VX3STARTKIT1


- Das Varia VX3 Start Kit 2 „professionell“ beinhaltet folgendes:
Varia VX3 Starter Kit2 2 „professionell“ comes with the following:

- 1x T-Carrier TC-100 (Nr.: TP-100 VX3-20)
1x T-Carrier TC-100 (No.: TP-100 VX3-20)
- 5x Tool-Tags (Nr.: PT.VX3)
5x Tool-Tags (No.: PT.VX3)
- 1x Montageblock (Nr.: MB-VX3)
1x Mounting block (No.: MB-VX3)
- 1x Spannzangenschlüssel ER25 (Nr.: 225)
1x Collet wrench ER25 (No.: 225)
- 1x Spannzangeneinsatz IM ER20L17 (Nr.: 31.VX320IML17)
1x Collet insert IM ER20L17 (No.: 31.VX320IML17)
- 1x Spannzangenschlüssel für IM ER20 (Nr.: 220AX)
1x Collet wrench for internal nut ER20 (No.: 220AX)
- 1x Adapter für Kombihalter Ø32 (Nr.: 19.32VX3-ZYL)
1x Adapter for combi holder Ø32 (No.: 19.32VX3-ZYL)
- 1x Drehmomentschlüssel (Nr.: DSV SW5/05.7NM)
1x Torque wrench (No.: DSV SW5/05.7NM)
- 4x Spannzangeneinsatz ER25L30 (Nr.: 31.VX325L30)
4x Collet insert ER25L30 (No.: 31.VX325L30)




Nr. / No.
VX3STARTKIT2

Spannzangenaufnahme // Collet chuck

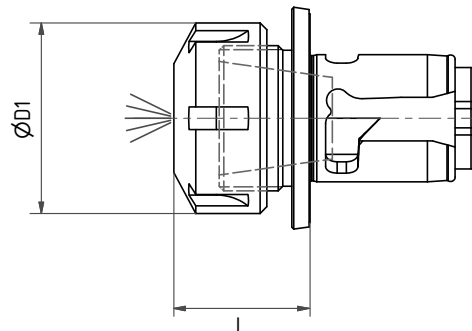

	Nr. / No.	ER	D1	L		
	31.VX316L25	ER16	28	25	✓	●
	31.VX320L27	ER20	34	27	✓	●
	31.VX325L30	ER25	42	30	✓	●
	31.VX332L49	ER32	50	49	✓	◐

Zubehör // Accessories



Spannzangen /
Collets

Z.01 – Z.08



Spannzangenschlüssel /
Clamping wrench

Z.09 – Z.10



Standard
Standard



Semi
Semi



Auf Anfrage
On request



Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]




Nicht vorhanden
Unavailable




Vorhanden
Available

Spannzangenaufnahme lang // Collet chuck long

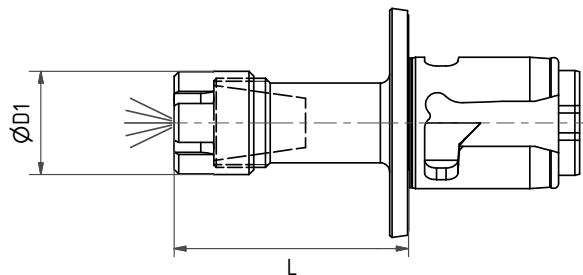

	Nr. / No.	ER	D1	L		
	31.VX311L70	ER11	19	70	✓	●
	31.VX316L50	ER16	28	50	✓	○
	31.VX316L50MM	ER16	50	50	✓	●
	31.VX316L80	ER16	28	80	✓	○
	31.VX320L54	ER20	34	54	✓	◐
	31.VX320L81	ER20	34	81	✓	○
	31.VX325L50	ER25	42	50	✓	◐

Zubehör // Accessories


 Spannzangen /
Collets

Z.01 – Z.08


 Spannzangenschlüssel /
Clamping wrench

Z.09 – Z.10

 ● Standard
Standard

 ◐ Semi
Semi

 ○ Auf Anfrage
On request


 Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]

 — Nicht vorhanden
Unavailable

 ✓ Vorhanden
Available

Spannzangenaufnahme mit innenliegender Mutter //


Collet chuck with internal collet

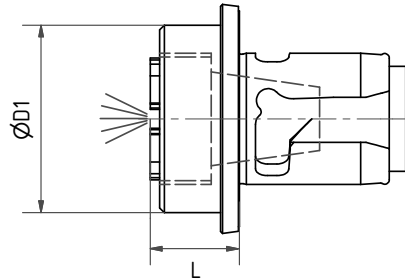

Nr. / No.	ER	D1	L		
31.VX316IML14	ER16	34	14	✓	●
31.VX320IML17	ER20	40	17	✓	●

Weldon / Whistle notch Einsatz kurz //

Weldon / Whistle notch insert short

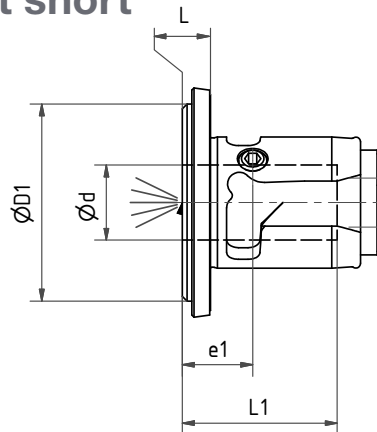

Nr. / No.	d	D1	L	L1	e1		
27.VX306WNL06	06	42	06	33	15	✓	●
27.VX308WNL06	08	42	06	33	15	✓	●
27.VX310WNL06	10	42	06	33	15	✓	●
27.VX312WNL06	12	42	06	33	15	✓	●
27.VX314WNL06	14	42	06	33	15	✓	○
27.VX316WNL06	16	42	06	33	15	✓	●

● Standard
Standard

◐ Semi
Semi

○ Auf Anfrage
On request


⚙ Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]

— Nicht vorhanden
Unavailable

✓ Vorhanden
Available

Weldon / Whistle notch Einsatz //

Weldon / Whistle notch insert

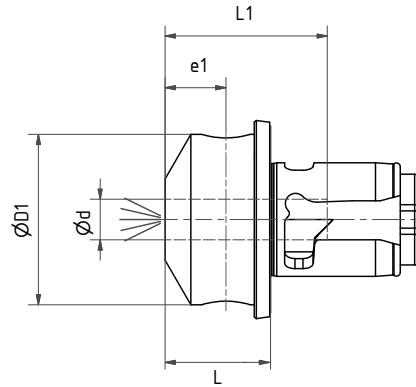

	Nr. / No.	d	D1	L	L1	e1	🔧	
	27.VX303WNL16	03	20	16	16	6	✓	○
	27.VX304WNL16	04	25	16	20	8	✓	○
	27.VX305WNL16	05	25	16	30	8	✓	○
	27.VX306WNL16	06	25	16	30	8	✓	●
	27.VX306WNL26	06	25	26	40	18	✓	◐
	27.VX308WNL17	08	25	17	40	8	✓	●
	27.VX308WNL26	08	25	26	40	18	✓	●
	27.VX310WNL26	10	42	26	40	15	✓	●
	27.VX310WNL36	10	35	36	40	20	✓	○
	27.VX312WNL26	12	42	26	49	15	✓	●
	27.VX314WNL28	14	46	28	50	15	✓	○
	27.VX316WNL28	16	46	28	52	15	✓	●
	27.VX318WNL28	18	46	28	54	15	✓	○
	27.VX320WNL58	20	46	58	54	25	✓	◐

● Standard
Standard

◐ Semi
Semi

○ Auf Anfrage
On request


🔧 Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]

— Nicht vorhanden
Unavailable

✓ Vorhanden
Available

Weldon / Whistle notch Einsatz //


Weldon / Whistle notch insert

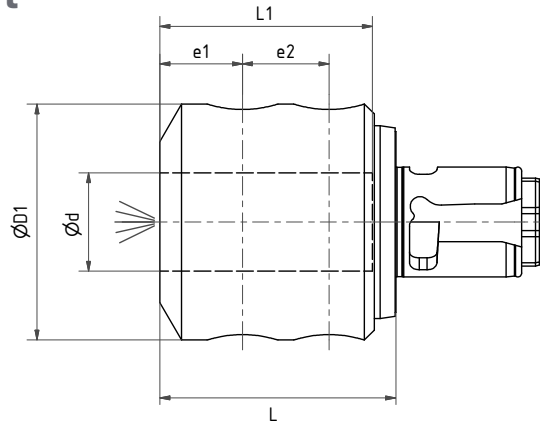

Nr. / No.	d	D1	L	L1	e1	e2		
27.VX325WNL60	25	60	60	54	21	22	✓	○

Weldon / Whistle notch Einsatz lang //

Weldon / Whistle notch insert long

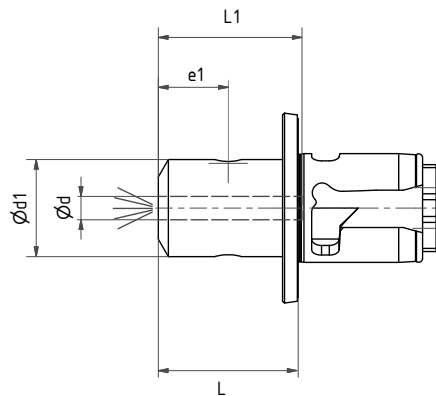

Nr. / No.	d	D1	L	L1	e1		
27.VX306WNL36	06	25	36	37	18	✓	◐
27.VX306WNL50	06	25	50	37	18	✓	●
27.VX308WNL36	08	28	36	37	18	✓	○

● Standard
Standard

◐ Semi
Semi


○ Auf Anfrage
On request

Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]

— Nicht vorhanden
Unavailable

✓ Vorhanden
Available

Schrumpfaufnahme // Shrink-fit holder

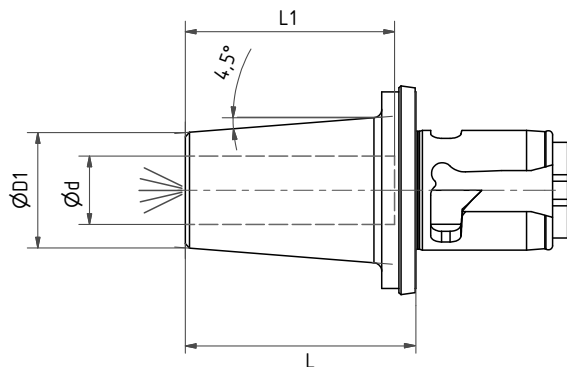

Nr. / No.	d	D1	L	L1	⚙	
27.VX304L38SHR	04	12	38	20	✓	○
27.VX305L38SHR	05	12	38	25	✓	○
27.VX306L38SHR	06	14	38	30	✓	●
27.VX306L100SHR	06	21	100	36	✓	○
27.VX308L38SHR	08	14	38	32	✓	●
27.VX308L100SHR	08	21	100	36	✓	○
27.VX310L43SHR	10	19	43	37	✓	●
27.VX310L100SHR	10	24	100	41	✓	○
27.VX312L43SHR	12	19	43	37	✓	●
27.VX314L54SHR	14	27	54	47	✓	○
27.VX316L54SHR	16	27	54	49	✓	●

 ● Standard
 Standard

 ◐ Semi
 Semi


 ○ Auf Anfrage
 On request

 ⚙ Innenkühlung [bar]
 Internal coolant [bar]

 — Nicht vorhanden
 Unavailable

 ✓ Vorhanden
 Available

Hydrodehnaufnahme // Hydrochuck

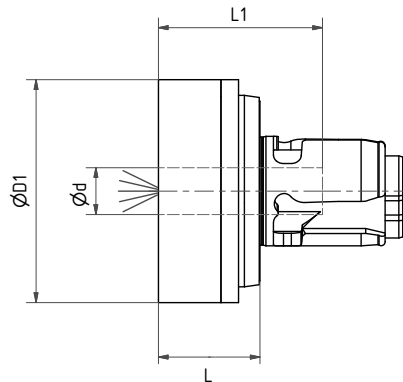

	Nr. / No.	d	D1	L	L1		
	27.VX306HYDL26	06	57	26	42	✓	○
	27.VX312HYDL26	12	57	26	42	✓	●
	27.VX316HYDL46	16	59	46	47	✓	●

Zubehör // Accessories




Reduzierhülse / Sleeves
for hydro dia 12mm

1.16


- Standard
Standard
- ◐ Semi
Semi
- Auf Anfrage
On request
- ⚙ Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]
- Nicht vorhanden
Unavailable
- ✓ Vorhanden
Available

Messerkopfaufnahme // Shell mill holder

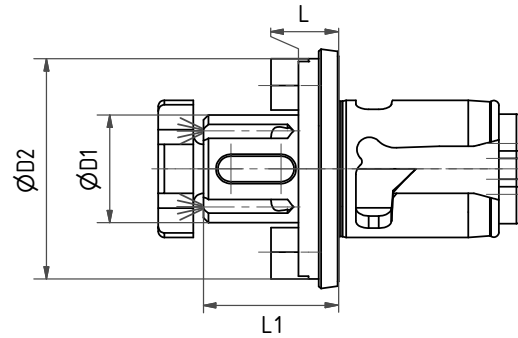

Nr. / No.	D1	D2	L	L1	⚙	
42.VX310L08IK	10	20	08	20	✓	●
42.VX313L08.5IK	13	32,5	08,5	20,5	✓	○
42.VX316L08	16	34	08	25	—	●
42.VX316L08IK	16	34	08	25	✓	●
42.VX322L08	22	45	08	27	—	●
42.VX322L08IK	22	45	08	27	✓	●
42.VX327L08	27	54	08	29	—	●
42.VX327L08IK	27	54	08	29	✓	●

Gewindeschneidkopf // Tapping head Softsynchro®

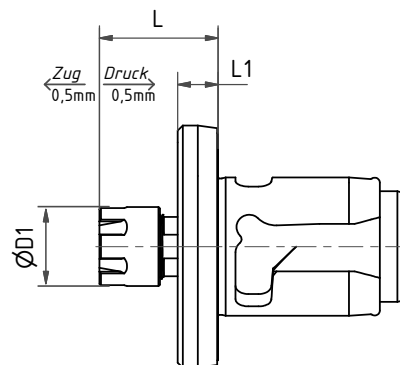

Nr. / No.	ER	D1	L	L1	⚙	
41.VX3SC012L25IK	ER11	16	25	8	✓	●
41.VX3SC116L50IK	ER16	28	50	5	✓	●
41.VX3SC332L83IK	ER32	50	83	5	✓	●

● Standard
Standard

◐ Semi
Semi


○ Auf Anfrage
On request

⚙ Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]

— Nicht vorhanden
Unavailable

✓ Vorhanden
Available


Pendelhalter Spannzangenaufnahme // Floating toolholder collet chuck

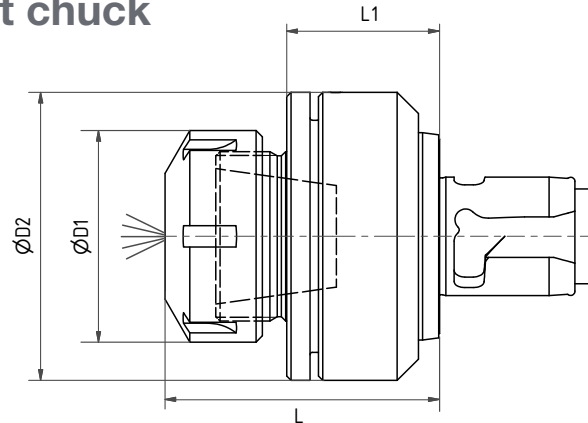

Nr. / No.	ER	D1	D2	L	L1		
PH31.VX325L63	ER25	42	58	63	38,5	✓	○
PH31.VX332L63	ER32	50	68	63	36,1	✓	○

nur für statische Einheiten / for static tools only

Verschlussstopfen // Plug

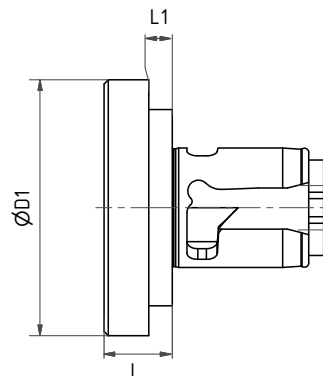


Nr. / No.	D	D1	L	L1	
29.VX3S	46	60	16	5,5	●

● Standard
 ● Semi
 ○ Auf Anfrage
 On request
 Innenkühlung [bar]
 Internal coolant [bar]
 — Nicht vorhanden
 Unavailable
 ✓ Vorhanden
 Available


EWS Varia VX3

Voreinstellgeräteadapter HSK63 // Adapter for presetter HSK63

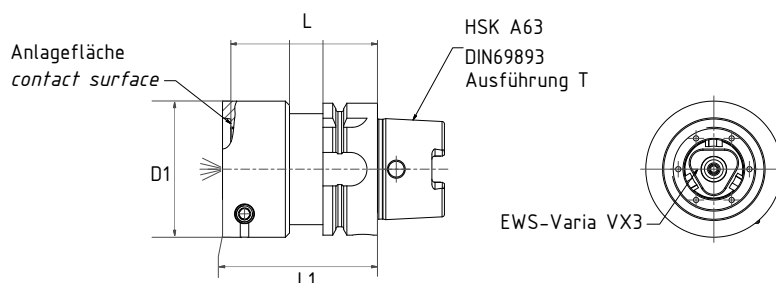


	Nr. / No.	D1	L	L1		
	19.HSK63ATVX3ÜK	65	70	74	✓	

Voreinstellgeräteadapter SK50 // Adapter for presetter SK50

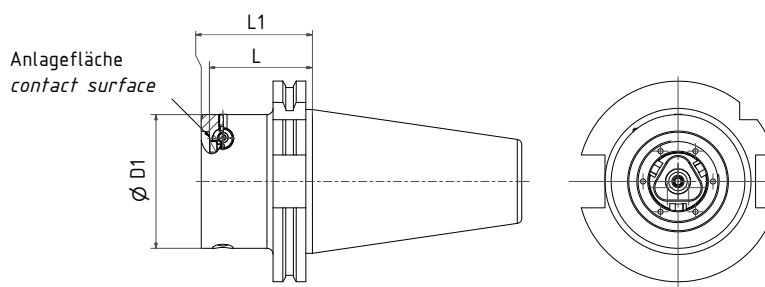

Nr. / No.	D1	L	L1		
19.SK50VX3	65	50	54	✓	

Adapter für Kombi-/Bohrstangenhalter //
Adapter for combi-/boring bar holder

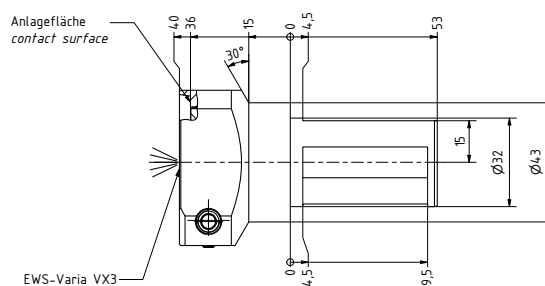


	Nr. / No.	D1	L	L1		
	19.32VX3-ZYL					

-  Standard
 Standard
-  Semi
 Semi
-  Auf Anfrage
 On request
-  Innenkühlung [bar]
 Internal coolant [bar]
-  Nicht vorhanden
 Unavailable
-  Vorhanden
 Available

Adapter für ISCAR Multi-Master Schnittstelle //

Adapter for ISCAR multi-master interface

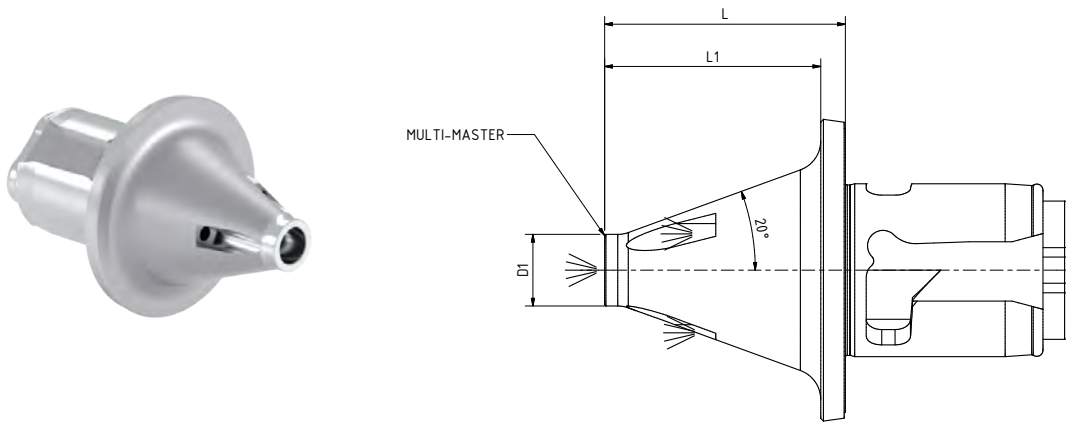

	Nr. / No.	MM	D1	L	L1		
	34.VX3T05L44	T05	7,6	44	40	✓	●
	34.VX3T06L42	T06	9,25	42	38	✓	●
	34.VX3T08L39	T08	11,6	39	35	✓	●
	34.VX3T10L34	T10	15,3	34	30	✓	●
	34.VX3T12L29	T12	18,3	29	25	✓	●

Ersatzteile und Schrauben // Spare parts and screws



Nr. / No.	Bezeichnung / Description
DIN913 M 4xØ 1x4 TUF360	Stellschraube / set screw
DIN913 xM 4x 4 TUF360	Stellschraube / set screw

Ersatzteile und Schrauben je Aufnahme im Lieferumfang enthalten / Spare parts and screws for each adapter included in the scope of delivery

ISCAR Adapter Zubehör // ISCAR adaptor accessories

Multi-Master Schlüssel /
Multi-Master keys



Schnittstellengröße / Interface size	Schrauben Klinge / screw blade	
	Nr. / No.	Bezeichnung / Description
T04	#7002864	MM KEY 6x4
T05	#7002864	MM KEY 6x4
T06	#7002809	MM KEY 8x5
T08	#7002616	MM KEY 10x7
T10	#7002853	MM KEY 13x8
T12	#7003308	MM KEY 16x9
T15	#4305309	MM KEY 20


Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten und auf Anfrage verfügbar / Accessories not included and available on request

● Standard
◐ Semi
○ Auf Anfrage
 Innenkühlung [bar]
— Nicht vorhanden
✓ Vorhanden

Standard
Semi
On request
Internal coolant [bar]
Unavailable
Available

Adapter für ISCAR SD-Schnittstelle //

Adapter for ISCAR SD interface

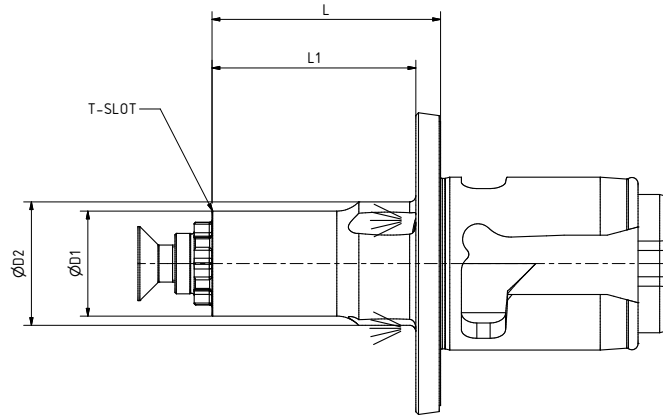

	Nr. / No.	T-Slot	D1	D2	L	L1		
	34.VX3SP15L32	SP15	15	16	32	28	✓	●
	34.VX3SP17L37	SP17	17	20	37	33	✓	●

Ersatzteile und Schrauben // Spare parts and screws

	Nr. / No.	Bezeichnung / Description
	DIN913 M 4xØ 1x4 TUF360	Stellschraube / set screw
	DIN913 xM 4x 4 TUF360	Stellschraube / set screw

	Nr. / No.	Bezeichnung / Description
	ISC7005942	SR M4X0.5-SP11 HG
	ISC7005943	SR M4X0.5-SP13-IP15-HG
	ISC7006962	SR M5X0.5-SP15-IP20-HG
	ISC7006784	SR M6X0.5-SP17-IP20-HG
	ISC7006784	SR M6X0.5-SP17-IP20-HG

Ersatzteile und Schrauben je Aufnahme im Lieferumfang enthalten / Spare parts and screws for each adapter included in the scope of delivery

ISCAR Adapter Zubehör // ISCAR adaptor accessories


T-Slot Schlüssel / T-Slot keys	Schnittstellengröße / Interface size	Schraubenklinge / screw blade Nr. / No.	Artikelnummer T-Griff / Item number T-handle		
	SP11	#7002096	BLD T15/S7	#7003805	SW6-T-SH
	SP13	#7003093	BLD IP15/S7	#7003805	SW6-T-SH
	SP15	#7002553	BLD IP20/S7	#7003805	SW6-T-SH
	SP17	#7002553	BLD IP20/S7	#7003805	SW6-T-SH
	SP19	#7002553	BLD IP20/S7	#7003805	SW6-T-SH

Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten und auf Anfrage verfügbar / Accessories not included and available on request

Standard
 Semi
 Auf Anfrage
 On request
 Innenkühlung [bar]
 Internal coolant [bar]
 Nicht vorhanden
 Unavailable
 Vorhanden
 Available

Adapter für ISCAR FLEXFIT-Schnittstelle //

Adapter for ISCAR FLEXFIT interface

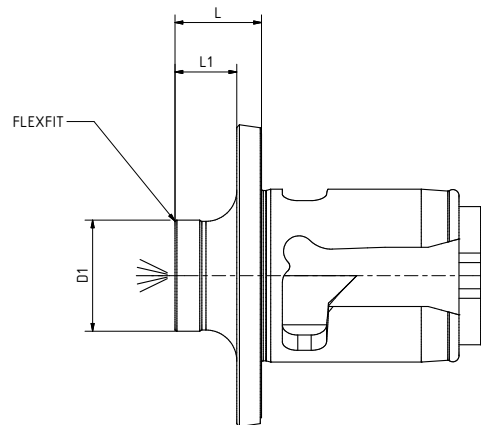

	Nr. / No.	FLEXFIT	D1	L	L1	🔧	
	34.VX3M08L14	M08	13	14	10	✓	●
	34.VX3M10L14	M10	18	14	10	✓	
	34.VX3M12L14	M12	21	14	10	✓	



Standard
Standard



Semi
Semi



Auf Anfrage
On request



Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]



Nicht vorhanden
Unavailable



Vorhanden
Available

EWS Varia VX3

REGO-FIX▲**Rüstzeitreduzierung durch powRgrip® //**
Reduction of set-up time through powRgrip®**EINFACH / SIMPLE**


Werkzeug per Knopfdruck in 8 Sekunden gespannt
Tool is clamped in 8 seconds by pushing one single button

SICHER / SAFE


Keine Hitzeentwicklung – Hohe Spannkraft
No heat – high clamping force

powRgrip®


Das Werkzeugspannsystem für heute und morgen
The tool clamping system of today and tomorrow




Ausgezeichneter Rundlauf
bei hoher Wiederholbarkeit.
Excellent concentricity with
high repeatability.



Hervorragende
Vibrationsdämpfung.
Excellent vibration dampening.



Höchste Haltekraft und
Rundlaufgenauigkeit auch nach
20'000-fachem Werkzeugwechsel.
Maximum clamping force and low
runout, even after 20,000 tool
changes.



Einsatzbereite Werkzeuge in 8
Sekunden mit der PGU 9500.
Tool ready for use in 8
seconds.



Schneidwerkzeug
Cutting tool




REGO-FIX powRgrip®-Spannzange
REGO-FIX powRgrip®-collet



Varia VX-Adapter für powRgrip®
Varia VX-adapter for powRgrip®

Varia VX-Adapter für powRgrip® //





Varia VX-Adapter for powRgrip®

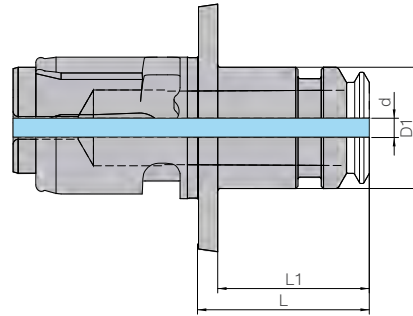

Typ / Type	Art.-Nr. / Part no.	Abmessungen / Dimensions [mm]				
		D1	d min.	d max.	L	L1
powRgrip® Varia VX-Adapter						
EWS VX3 / PG 15	8350.03150 19.VX3PG15L29.5*	24	3	12.7	34	30

*EWS Art.-Nr. / Part no.

powRgrip® Spannzangen Typ // powRgrip® collets type

							
	Std.	CF	CB	L	S	SG	TAP
	Standard	CoolFlush	CoolBore	Long	Short	secuRgrip®	Tapping
Anwendung Application	Allgemein General	Leicht - Mittel Easy - Medium	Mittel - Schwer Medium - Heavy	Länge > DIN 6535 Length > DIN 6535	Länge < DIN 6535 Length < DIN 6535	Schwer Heavy	Gewinde- bohren Tapping
PG-Grösse / PG-Size	15 – 25	15 – 25	15 – 25	15 – 25	15 – 25	15 – 25	15 – 25
Ø	3 – 20	3 – 20	6 – 20	4 – 20	4 – 20	10 – 20	3,5 – 16
Schafttoleranz Shank Tolerance	h6	h6	h6	h6	h6	h6	h9
Eigenschaften Features	Längenvor- einstellung Length presetting	Längenvor- einstellung Length presetting	Längenvor- einstellung Length presetting	keine Vor- einstellung No length presetting	Längen- vorein- stellung Length presetting	Für Weldon- Schäfte For Weldon shanks	Längen- vorein- stellung Length presetting
Kühlung (periphere oder Innenkühlung) Coolant (peripheral or internal)							

EWS Varia VX3

- Standard
Standard
- ◐

Semi
Semi
- Auf Anfrage
On request
- ⚙️

Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]
- Nicht vorhanden
Unavailable
- ✓

Vorhanden
Available

Zubehör // Accessories



Reduzierhülse /
Sleeves for hydro dia 12mm

Nr. / No.	
28.1203HYD	●
28.1204HYD	●
28.1205HYD	●
28.1206HYD	●
28.1208HYD	●
28.1210HYD	●




Drehmomentschlüssel /
Torque wrench

Nr. / No.	
DSV SW5/05.7NM	●



Schutzhülse / Tool tag

Nr. / No.	
PT.VX3	●



Montagehilfe / Fit-up aid

Nr. / No.	
MB-VX3	●



Montagehilfe / Fit-up aid

Nr. / No.	
MW-VX3	●



Montagehilfe / Fit-up aid

Nr. / No.	
UMB100	●



Werkzeugpalette / Tool palette

Nr. / No.	
TP-V3/VX3-20	




2. Ablageschale 280x600 /
2nd storage dish 280x600


Nr. / No.	
TT-280	

● Standard
 ○ Semi
 ○ Auf Anfrage
 On request
 ☞ Innenkühlung [bar]
 Internal coolant [bar]
 — Nicht vorhanden
 Unavailable
 ✓ Vorhanden
 Available

Zubehör // Accessories

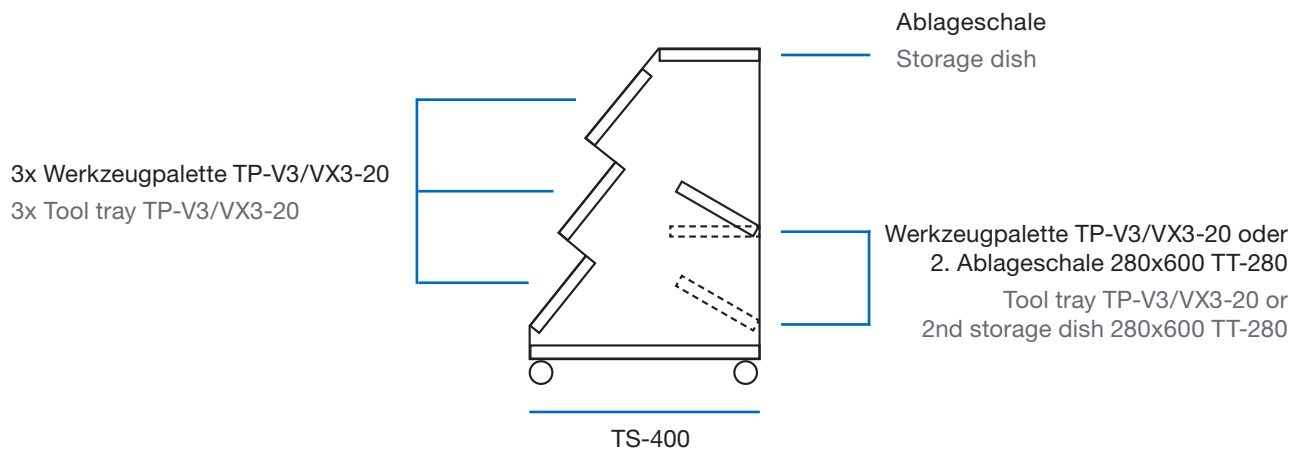

Nr. / No.		B / W	T / D	H / H	
TC-100	Tischständer für 1 Werkzeugträger / Table stands for 1 tool tray	620	260	280	●
TC-200	Tischständer für 2 Werkzeugträger / Table stands for 2 tool tray	620	380	535	●
TC-500	Tischständer für 5 Werkzeugträger / Table stands for 5 tool tray	620	550	1525	●
TS-400	Transport- und Bereitstellungswagen mit Ablageschale und -boden / Transport and supply trolley with storage dish and -bottom	620	680	970	●

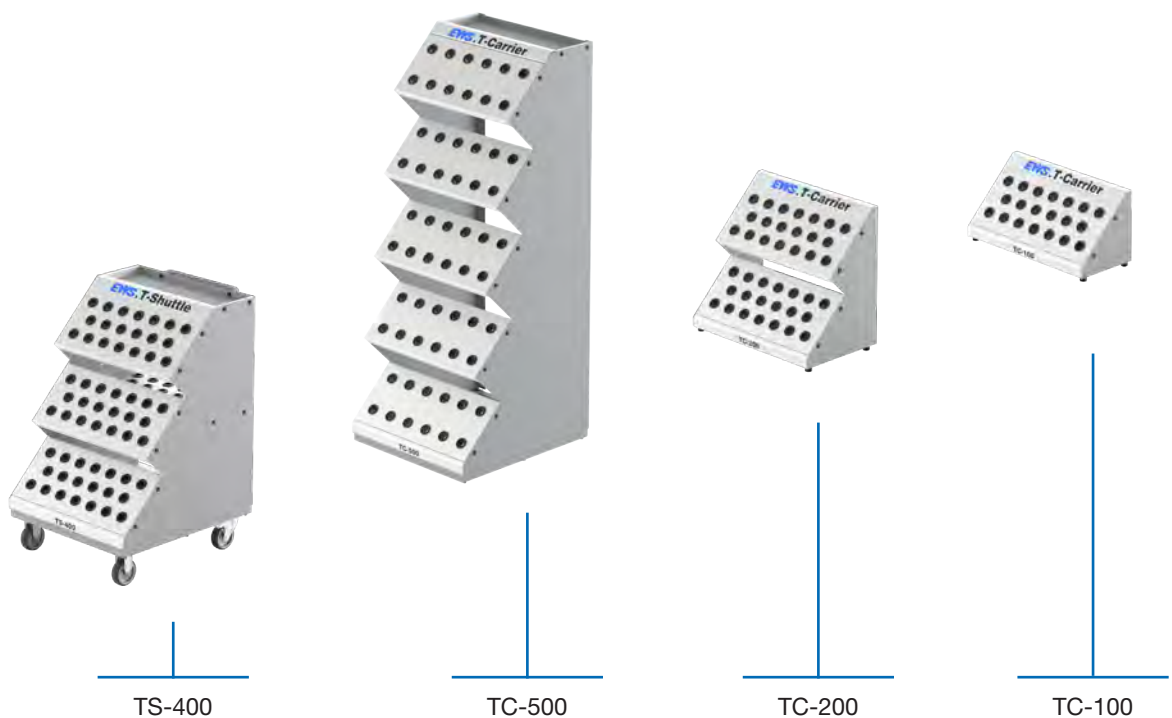


- Standard
- ◐ Semi
- Auf Anfrage
On request
- ⚙ Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]
- Nicht vorhanden
Unavailable
- ✓ Vorhanden
Available

EWS Varia VX3

Zubehör // Accessories

Nr. / No.		Tool type / Werkzeugtyp	Toolholder / Werkzeugaufnahmen	
TP-SK30-20	Werkzeugträger / Tool trays	SK30/BT30	20	●
TP-SK40-20	Werkzeugträger / Tool trays	SK40/BT40	20	●
TP-SK50-10	Werkzeugträger / Tool trays	SK50/BT50	10	●
TP-HSK40-20	Werkzeugträger / Tool trays	HSK40	20	●
TP-HSK50-20	Werkzeugträger / Tool trays	HSK50	20	●
TP-HSK63-20	Werkzeugträger / Tool trays	HSK63	20	●
TP-HSK80-12	Werkzeugträger / Tool trays	HSK80	12	●
TP-HSK100-10	Werkzeugträger / Tool trays	HSK100	10	●
TP-VDI16-24	Werkzeugträger / Tool trays	VDI16	24	●
TP-VDI20-20	Werkzeugträger / Tool trays	VDI20	20	●
TP-VDI25-20	Werkzeugträger / Tool trays	VDI25	20	●
TP-VDI30-12	Werkzeugträger / Tool trays	VDI30	12	●
TP-VDI40-10	Werkzeugträger / Tool trays	VDI40	10	●
TP-VDI50-10	Werkzeugträger / Tool trays	VDI50	10	●
TP-V3/VX3-20	Werkzeugträger / Tool trays	Varia V3/VX3	20	●
TP-V4/VX4-20	Werkzeugträger / Tool trays	Varia V4/VX4	20	●
TP-V5-20	Werkzeugträger / Tool trays	Varia V5	10	●
TP-C4-20	Werkzeugträger / Tool trays	CAPTO™ 4	20	●
TP-C5-20	Werkzeugträger / Tool trays	CAPTO™ 5	20	●
TP-C6-20	Werkzeugträger / Tool trays	CAPTO™ 6	20	●
TP-BMT68-5	Werkzeugträger / Tool trays	BMT68	5	●
TP-MAZAK VDI40-5	Werkzeugträger / Tool trays	SQT15	5	●
TP MP610/620-5	Werkzeugträger / Tool trays	MP610/620	5	●
TT-280	2. Ablageschale 280x600 / 2nd storage dish 280x600			●



TT-280



TP-V3/VX3-20

Produktübersicht Varia VX4 // Product overview Varia VX4

 Varia VX4 Starter Kit // Varia VX4 starter kit 2.03	 Weldon / Whistle notch Einsatz // Weldon / Whistle notch insert 2.08
 Spannzangenaufnahme // Collet chuck 2.04	 Weldon / Whistle notch Einsatz lang // Weldon / Whistle notch insert long 2.08
 Spannzangenaufnahme lang // Collet chuck long 2.05	 Schrumpfaufnahme // Shrink-fit holder 2.09
 Spannzangenaufnahme mit innenliegender Mutter // Collet chuck with internal collet 2.06	 Hydrodehnaufnahme // Hydro chuck 2.10
 Weldon / Whistle notch Einsatz kurz // Weldon / Whistle notch insert short 2.06	 Messerkopfaufnahme // Shell mill holder 2.11
 Weldon / Whistle notch Einsatz // Weldon / Whistle notch insert 2.07	 Gewindeschneidkopf // Tapping head Softsynchro® 2.11

EWS Varia VX4



Pendelhalter
Spannzangenaufnahme //
Floating toolholder collet
chuck

2.12



Adapter für ISCAR
SD-Schnittstelle //
Adapter for ISCAR SD
interface

1.15



Verschlussstopfen //
Plug

2.12



Adapter für ISCAR
FLEXFIT-Schnittstelle //
Adapter for ISCAR
FLEXFIT interface

1.16



Voreinstellgeräteadapter
HSK63 // Adapter for
presetter HSK63

2.13



REGO-FIX▲

2.17 – 2.18



Voreinstellgeräteadapter
SK50 // Adapter for
presetter SK50

2.13



Zubehör // Accessories

2.20 – 1.22



Adapter für Kombi-/
Bohrstangenhalter //
Adapter for combi-/
boring bar holder

2.13




Adapter für ISCAR Multi-
Master Schnittstelle //
Adapter for ISCAR multi-
master interface

2.14

Varia VX4 Starter Kit // Varia VX4 starter kit

- Das Varia VX4 Starter Kit 1 beinhaltet folgendes:
Varia VX4 Starter kit1 comes with the following:

- 2x Spannzangeneinsatz ER32L30 (Nr.: 31.VX432L30)
2x Collet insert ER32L30 (No.: 31.VX432L30)
- 1x Spannzangenschlüssel ER32 (Nr.: 232)
1x Collet wrench ER32 (No.: 232)
- 2x Tool-Tags (Nr.: PT.VX4)
2x Tool-Tags (No.: PT.VX4)
- 1x Drehmomentschlüssel (Nr.: DSV SW5/05.7NM)
1x Torque wrench (No.: DSV SW5/05.7NM)
- 1x Montageblock (Nr.: MB-VX4)
1x Mounting block (No.: MB-VX4)

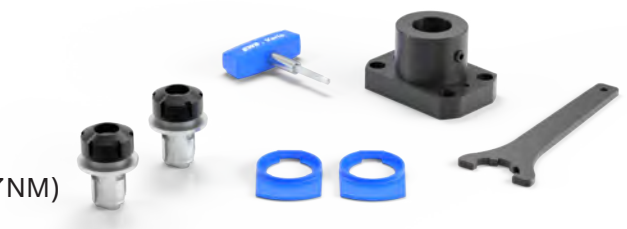

Nr. / No.
VX4STARTKIT1


- Das Varia VX4 Start Kit 2 „professionell“ beinhaltet folgendes:
Varia VX4 Starter kit2 2 „professionell“ comes with the following:

- 1x T-Carrier TC-100 (Nr.: TP-100 VX4-20)
1x T-Carrier TC-100 (No.: TP-100 VX4-20)
- 5x Tool-Tags (Nr.: PT.VX4)
5x Tool-Tags (No.: PT.VX4)
- 1x Montageblock (Nr.: MB-VX4)
1x Mounting block (No.: MB-VX4)
- 1x Spannzangenschlüssel ER32 (Nr.: 232)
1x Collet wrench ER32 (No.: 232)
- 1x Spannzangeneinsatz IM ER25L16
(Nr.: 31.VX425IML16)
1x Collet insert IM ER25L16
(No.: 31.VX425IML16)
- 1x Spannzangenschlüssel für IM ER25 (Nr.: 225AX)
1x Collet wrench for internal nut ER25 (No.: 225AX)
- 1x Adapter für Kombihalter Ø40 (Nr.: 19.40VX4-ZYL)
1x Adapter for combi holder Ø40 (No.: 19.40VX4-ZYL)
- 1x Drehmomentschlüssel (Nr.: DSV SW5/05.7NM)
1x Torque wrench (No.: DSV SW5/05.7NM)
- 4x Spannzangeneinsatz ER32L30 (Nr.: 31.VX432L30)
4x Collet insert ER32L30 (No.: 31.VX432L30)




Nr. / No.
VX4STARTKIT2

Spannzangenaufnahme // Collet chuck

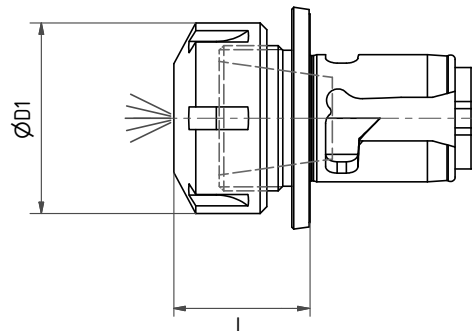

	Nr. / No.	ER	D1	L		
	31.VX416L30	ER16	28	30	✓	●
	31.VX420L27	ER20	34	27	✓	●
	31.VX425L28	ER25	42	28	✓	●
	31.VX432L30	ER32	50	30	✓	●
	31.VX440L57	ER40	63	57	✓	●

Zubehör // Accessories



Spannzangen /
Collets

Z.01 – Z.08




Spannzangenschlüssel /
Clamping wrench

Z.09 – Z.10


- | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| ● Standard
Standard | ◐ Semi
Semi | ○ Auf Anfrage
On request |  Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar] | — Nicht vorhanden
Unavailable | ✓ Vorhanden
Available |
|------------------------|----------------|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|

Spannzangenaufnahme lang // Collet chuck long

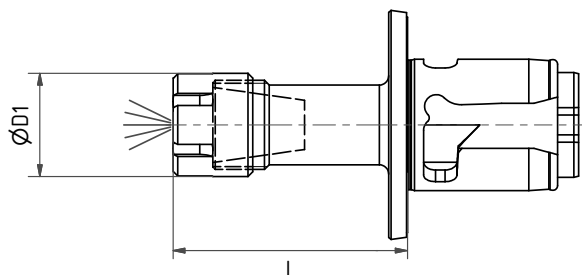

	Nr. / No.	ER	D1	L	⚙️	
	31.VX411L60	ER11	19	60	✓	●
	31.VX416L23.5	ER16	28	23,5	✓	○
	31.VX416L50	ER16	28	50	✓	●
	31.VX425L60	ER25	42	60	✓	◐
	31.VX432L50	ER32	50	50	✓	○

Zubehör // Accessories

Spannzangen /
Collets


Z.01 – Z.08

Spannzangenschlüssel /
Clamping wrench

Z.09 – Z.10


● Standard
Standard◐ Semi
Semi○ Auf Anfrage
On request⚙️ Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]— Nicht vorhanden
Unavailable✓ Vorhanden
Available

Spannzangenaufnahme mit innenliegender Mutter // Collet chuck with internal collet

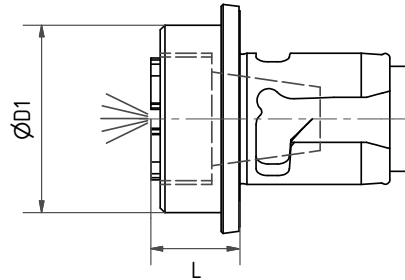

Nr. / No.	ER	D1	L		
31.VX420IML15	ER20	40	15	✓	
31.VX425IML16	ER25	45	16	✓	

Weldon / whistle notch Einsatz // Weldon / whistle notch insert

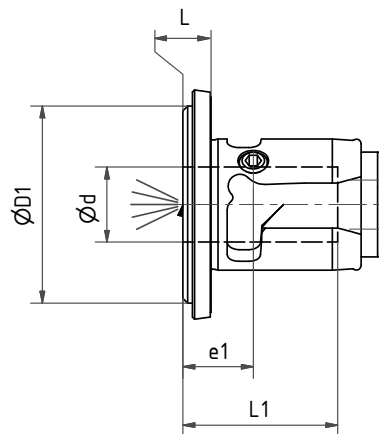

Nr. / No.	d	D1	L	L1	e1		
27.VX406WNL06	06	45	06	33	15	✓	
27.VX408WNL06	08	45	06	37	15	✓	
27.VX410WNL06	10	45	06	38,5	15	✓	
27.VX412WNL06	12	45	06	38,5	15	✓	
27.VX414WNL06	14	45	06	38,5	15	✓	
27.VX416WNL06	16	45	06	39	15	✓	
27.VX420WNL06	20	45	06	39	15	✓	

Standard
Standard

Semi
Semi


Auf Anfrage
On request

Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]

Nicht vorhanden
Unavailable

Vorhanden
Available

Weldon / whistle notch Einsatz // Weldon / whistle notch insert

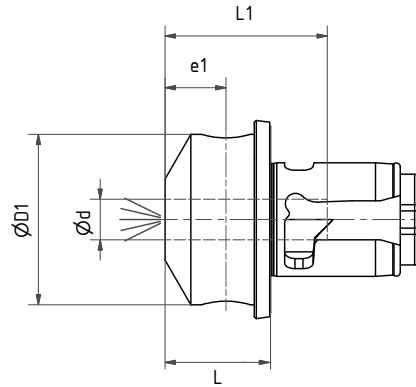

Nr. / No.	d1	D1	L	L1	e1	⚙️	
27.VX405WNL16	05	25	16	30	8	✓	○
27.VX406WNL16	06	25	16	30	8	✓	●
27.VX406WNL26	06	25	26	30	8	✓	●
27.VX408WNL19	08	25	19	40	8	✓	●
27.VX408WNL29	08	25	29	40	8	✓	○
27.VX409WNL26	09	35	26	44	15	✓	○
27.VX410WNL26	10	42	26	40	15	✓	●
27.VX412WNL28	12	42	28	49	15	✓	●
27.VX414WNL28	14	48	28	50	15	✓	●
27.VX416WNL28	16	48	28	52	15	✓	●
27.VX418WNL28	18	52	28	54	15	✓	○
27.VX420WNL28	20	52	28	54	15	✓	●
27.VX425WNL33	25	60	33	59	20	✓	●

● Standard
Standard


◐ Semi
Semi

○ Auf Anfrage
On request


⚙️ Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]

— Nicht vorhanden
Unavailable

✓ Vorhanden
Available

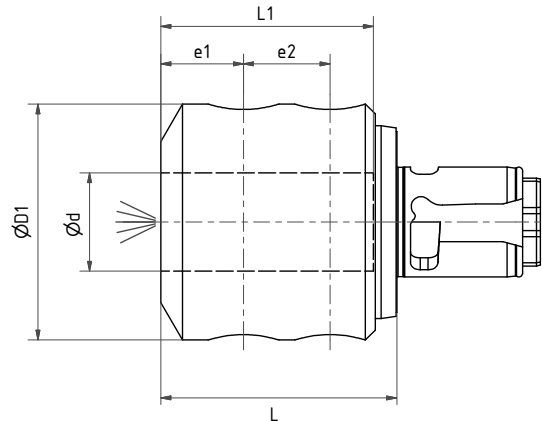Weldon / whistle notch Einsatz // Weldon / whistle notch insert

Nr. / No.	d	D1	L	L1	e1	e2		
27.VX432WNL68	32	72	68	63	24	24	✓	○

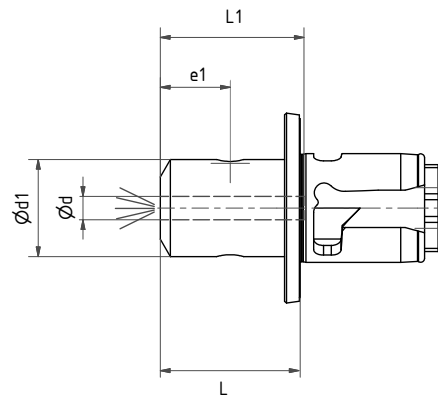Weldon / Whistle notch Einsatz lang // Weldon / Whistle notch insert long

Nr. / No.	d	D1	L	L1	e1		
27.VX406WNL60	06	19	60	35	18	✓	●
27.VX408WNL60	08	19	60	35	18	✓	◐
27.VX410WNL60	10	24	60	39	20	✓	○
27.VX412WNL60	12	27	60	44	22,5	✓	◐

● Standard
Standard

◐ Semi
Semi


○ Auf Anfrage
On request

Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]

— Nicht vorhanden
Unavailable

✓ Vorhanden
Available

Schrumpfaufnahme // Shrink-fit holder

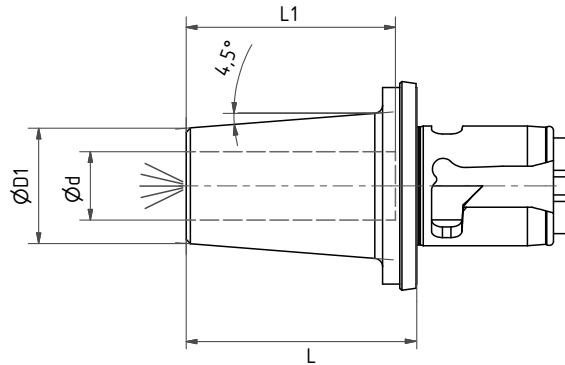

Nr. / No.	d	D1	L	L1	⚙	
27.VX404L54SHR	04	12	54	20	✓	○
27.VX405L54SHR	05	12	54	25	✓	○
27.VX406L54SHR	06	21	54	30	✓	●
27.VX408L54SHR	08	21	54	36	✓	●
27.VX410L54SHR	10	24	54	42	✓	●
27.VX412L54SHR	12	24	54	47	✓	●
27.VX414L54SHR	14	27	54	47	✓	○
27.VX416L54SHR	16	27	54	49	✓	●
27.VX418L54SHR	18	33	54	49	✓	○
27.VX420L61.5SHR	20	33	61,5	51	✓	●
27.VX425L67.5SHR	25	44	67,5	57	✓	○

● Standard
Standard

◐ Semi
Semi


○ Auf Anfrage
On request

⚙ Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]

— Nicht vorhanden
Unavailable

✓ Vorhanden
Available

Hydrodehnaufnahme // Hydro chuck

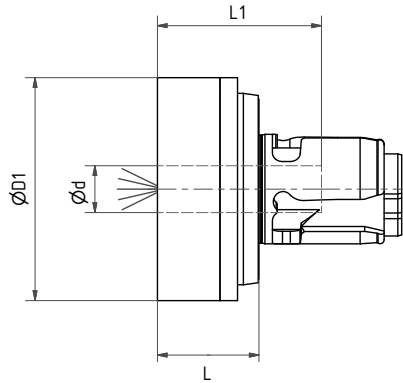

	Nr. / No.	d	D1	L	L1	☞	
	27.VX410HYDL26	10	59	26	47	✓	○
	27.VX412HYDL26	12	57	26	41	✓	●
	27.VX416HYDL26	16	59	26	47	✓	●
	27.VX420HYDL26	20	59	26	47	✓	●

Zubehör // Accessories




Reduzierhülse / Sleeves
for hydro dia 12mm

2.16


- Standard
Standard
- ◐ Semi
Semi
- Auf Anfrage
On request
- ☞ Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]
- Nicht vorhanden
Unavailable
- ✓ Vorhanden
Available

Messerkopfaufnahme // Shell mill holder

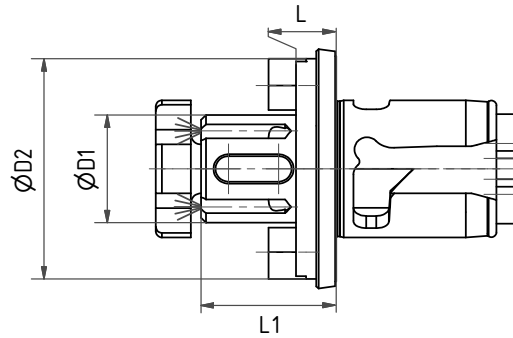

	Nr. / No.	D1	D2	L	L1		
	42.VX413L08	13	32,5	08	18	—	○
	42.VX416L08	16	34	08	25	—	●
	42.VX416L08IK	16	34	08	25	✓	◐
	42.VX422L08	22	45	08	27	—	●
	42.VX422L08IK	22	45	08	27	✓	◐
	42.VX427L08	27	58	08	29	—	●
	42.VX427L08IK	27	58	08	29	✓	◐
	42.VX432L08	32	58	08	32	—	○

Gewindeschneidkopf // Tapping head Softsynchro®

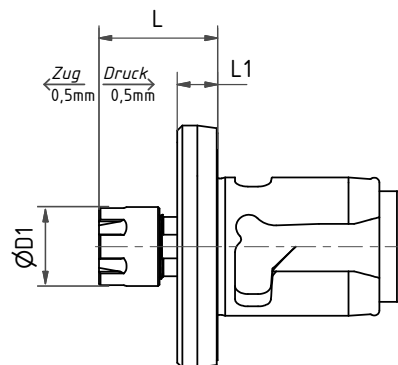

	Nr. / No.	ER	D1	L	L1		
	41.VX4SC012L22IK	ER11	16	22	5	✓	◐
	41.VX4SC116L50IK	ER16	28	50	5	✓	◐
	41.VX4SC332L83IK	ER32	50	83	5	✓	◐

● Standard
Standard

◐ Semi
Semi


○ Auf Anfrage
On request

Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]

— Nicht vorhanden
Unavailable

✓ Vorhanden
Available


Pendelhalter Spannzangenaufnahme // Floating toolholder collet chuck

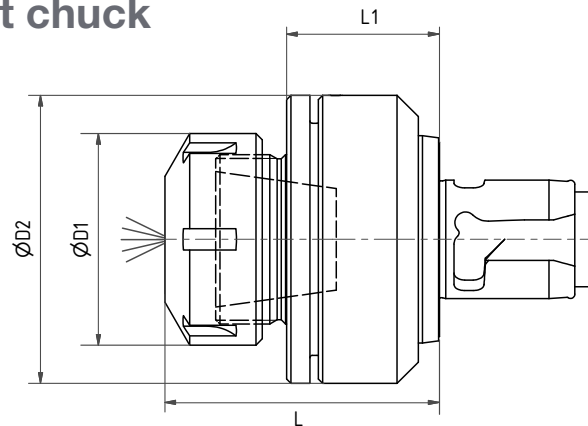

Nr. / No.	ER	D1	D2	L	L1		
PH31.VX432L65	ER32	50	68	65	65	✓	○
PH31.VX432L82	ER32	50	68	82	82	✓	○


nur für statische Einheiten / for static tools only

Verschlussstopfen // Plug

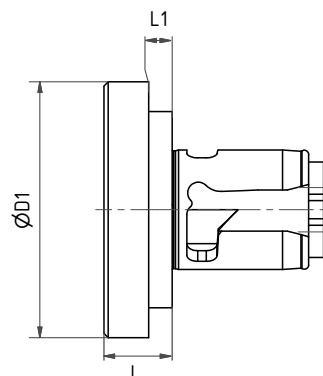


Nr. / No.	D1	L	L1	
29.VX4S	64	16	4	●

Voreinstellgeräteadapter HSK63 // Adapter for presetter HSK63

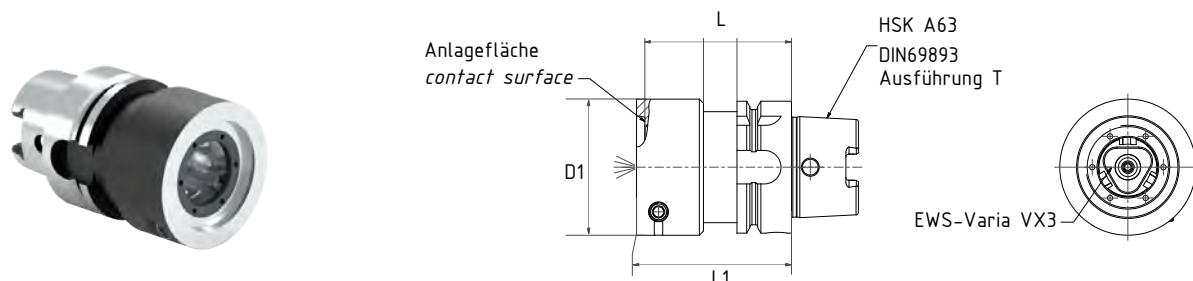


Nr. / No.	D1	L	L1		
19.HSK63ATVX4L100	75	100	104	✓	●

Voreinstellgeräteadapter SK50 // Adapter for presetter SK50

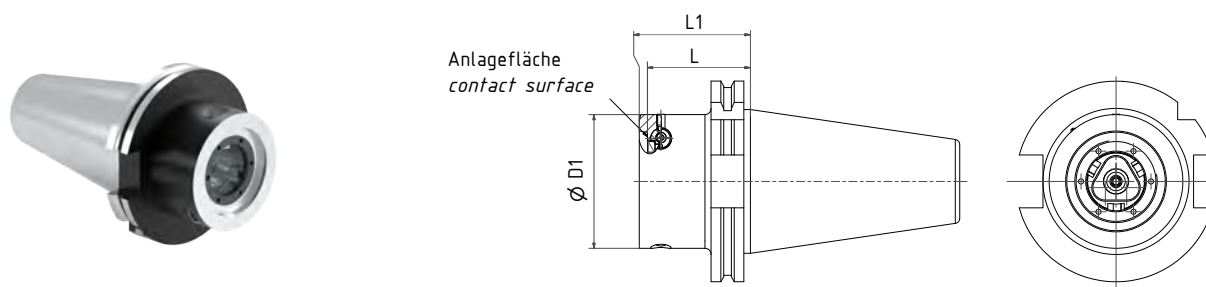

Nr. / No.	Steilkegel	D1	L	L1		
19.SK50VX4	AD50	75	100	54	✓	●

Adapter für Kombi-/Bohrstangenhalter // Adapter for combi-/boring bar holder

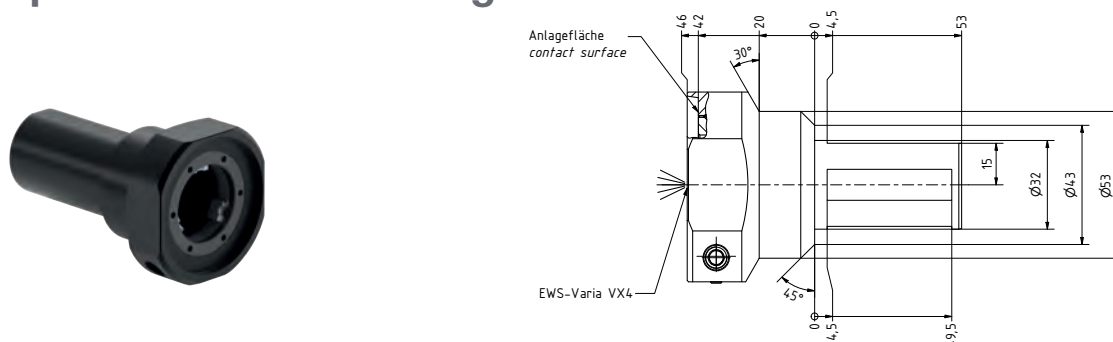


Nr. / No.	D1	L	L1		
19.40VX4-ZYL				✓	●

- Standard
 ● Semi
 ○ Auf Anfrage
 Auf request
 1. Internal coolant [bar]
 Internal coolant [bar]
 — Nicht vorhanden
 Unavailable
 ✓ Vorhanden
 Available

Adapter für ISCAR Multi-Master Schnittstelle //

Adapter for ISCAR multi-master interface

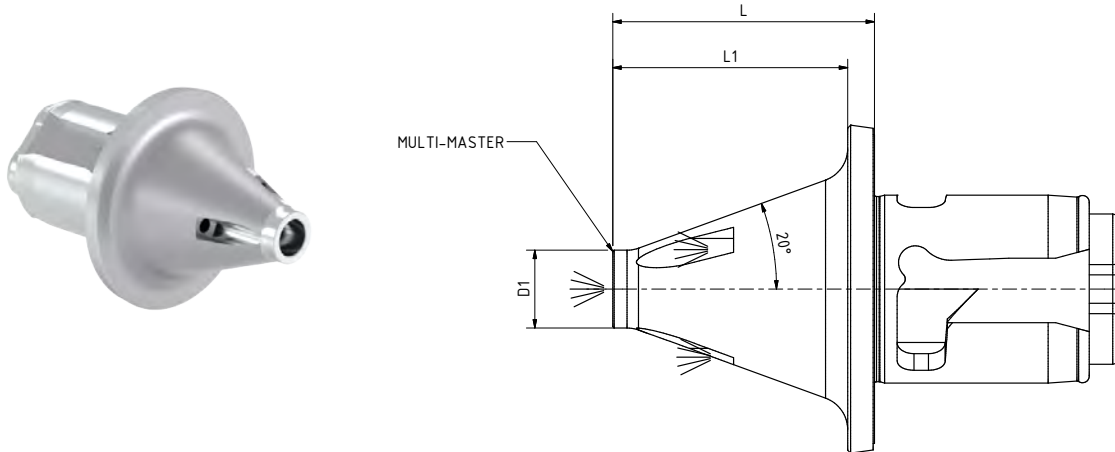

	Nr. / No.	MM	D1	L	L1		
	34.VX4T05L39	T05	7,6	39	35	✓	●
	34.VX4T06L42	T06	9,25	42	38	✓	●
	34.VX4T08L38	T08	11,6	38	34	✓	●
	34.VX4T10L34	T10	15,3	34	30	✓	●
	34.VX4T12L29	T12	18,3	29	25	✓	●

Ersatzteile und Schrauben // Spare parts and screws



Nr. / No.	Bezeichnung / Description
DIN913 M 4xØ 1x4 TUF360	Stellschraube / set screw
DIN913 xM 4x 4 TUF360	Stellschraube / set screw

Ersatzteile und Schrauben je Aufnahme im Lieferumfang enthalten / Spare parts and screws for each adapter included in the scope of delivery

ISCAR Adapter Zubehör // ISCAR adaptor accessories

Multi-Master Schlüssel /
Multi-Master keys

Schnittstellengröße /
Interface size

Nr. / No.

Schrauben Klinge / screw blade

Bezeichnung / Description




T04	#7002864	MM KEY 6x4
T05	#7002864	MM KEY 6x4
T06	#7002809	MM KEY 8x5
T08	#7002616	MM KEY 10x7
T10	#7002853	MM KEY 13x8
T12	#7003308	MM KEY 16x9
T15	#4305309	MM KEY 20

Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten und auf Anfrage verfügbar / Accessories not included and available on request

Standard
 Semi
 Auf Anfrage
On request
 Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]
 Nicht vorhanden
Unavailable
 Vorhanden
Available

Adapter für ISCAR SD-Schnittstelle //

Adapter for ISCAR SD interface

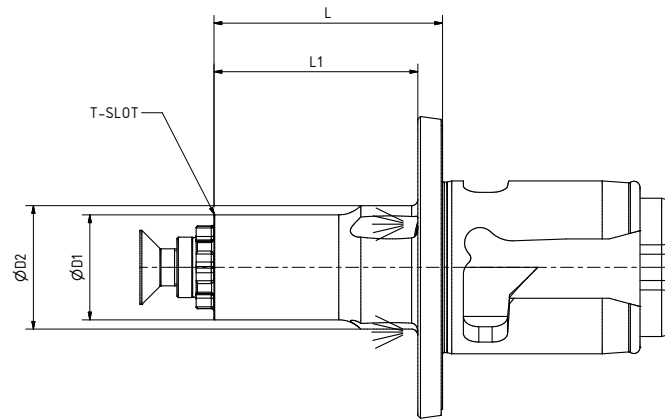

Nr. / No.	T-Slot	D1	D2	L	L1		
34.VX4SP15L32	SP15	15	16	32	28	-	●
34.VX4SP17L37	SP17	17	20	37	33	-	●

Ersatzteile und Schrauben // Spare parts and screws

Nr. / No.	Bezeichnung / Description
DIN913 M 4xØ 1x4 TUF360	Stellschraube / set screw
DIN913 xM 4x 4 TUF360	Stellschraube / set screw



Schnittstellengröße Interface size	Nr. / No.	Bezeichnung / Description
SP11	ISC7005942	SR M4X0.5-SP11 HG
SP13	ISC7005943	SR M4X0.5-SP13-IP15-HG
SP15	ISC7006962	SR M5X0.5-SP15-IP20-HG
SP17	ISC7006784	SR M6X0.5-SP17-IP20-HG



Ersatzteile und Schrauben je Aufnahme im Lieferumfang enthalten / Spare parts and screws for each adapter included in the scope of delivery

ISCAR Adapter Zubehör // ISCAR adaptor accessories

T-Slot Schlüssel / T-Slot keys	Schnittstellengröße / Interface size	Schraubenklinge / screw blade Nr. / No.		Artikelnummer T-Griff / Item number T-handle	
	SP11	#7002096	BLD T15/S7	#7003805	SW6-T-SH
	SP13	#7003093	BLD IP15/S7	#7003805	SW6-T-SH
	SP15	#7002553	BLD IP20/S7	#7003805	SW6-T-SH
	SP17	#7002553	BLD IP20/S7	#7003805	SW6-T-SH
	SP19	#7002553	BLD IP20/S7	#7003805	SW6-T-SH

Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten und auf Anfrage verfügbar / Accessories not included and available on request

● Standard
Standard

◐ Semi
Semi

○ Auf Anfrage
On request


Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]

— Nicht vorhanden
Unavailable

✓ Vorhanden
Available

Adapter für ISCAR FLEXFIT-Schnittstelle //

Adapter for ISCAR FLEXFIT interface

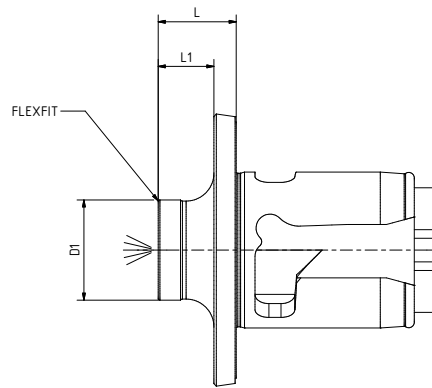

	Nr. / No.	FLEXFIT	D1	L	L1		
	34.VX4M08L14	M08	13	14	10	✓	●
	34.VX4M10L14	M10	18	14	10	✓	●
	34.VX4M12L14	M12	21	14	10	✓	●

EWS Varia VX4

REGO-FIX▲**Rüstzeitreduzierung durch powRgrip® //**
Reduction of set-up time through powRgrip®**EINFACH / SIMPLE**


Werkzeug per Knopfdruck in 8 Sekunden gespannt
Tool is clamped in 8 seconds by pushing one single button

SICHER / SAFE


Keine Hitzeentwicklung – Hohe Spannkraft
No heat – high clamping force

powRgrip®


Das Werkzeugspannsystem für heute und morgen
The tool clamping system of today and tomorrow




Ausgezeichneter Rundlauf
bei hoher Wiederholbarkeit.
Excellent concentricity with
high repeatability.



Hervorragende
Vibrationsdämpfung.
Excellent vibration dampening.



Höchste Haltekraft und
Rundlaufgenauigkeit auch nach
20'000-fachem Werkzeugwechsel.
Maximum clamping force and low
runout, even after 20,000 tool
changes.



Einsatzbereite Werkzeuge in 8
Sekunden mit der PGU 9500.
Tool ready for use in 8
seconds.



Schneidwerkzeug
Cutting tool




REGO-FIX powRgrip®-Spannzange
REGO-FIX powRgrip®-collet



Varia VX-Adapter für powRgrip®
Varia VX-adapter for powRgrip®

Varia VX-Adapter für powRgrip® //

Varia VX-Adapter for powRgrip®




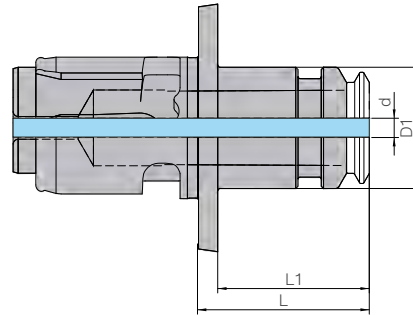


Typ / Type	Art.-Nr. / Part no.	Abmessungen / Dimensions [mm]				
		D1	d min.	d max.	L	L1
powRgrip® Varia VX-Adapter						
EWS VX4 / PG 25**	8350.04251 19.VX4PG25L39*	40	3	20	45	41

*EWS Art.-Nr. / Part no.

** Nur spannbar mit PGU / Only

powRgrip® Spannzangen Typ // powRgrip® collets type

							
	Std.	CF	CB	L	S	SG	TAP
	Standard	CoolFlush	CoolBore	Long	Short	secuRgrip®	Tapping
Anwendung Application	Allgemein General	Leicht - Mittel Easy - Medium	Mittel - Schwer Medium - Heavy	Länge > DIN 6535 Length > DIN 6535	Länge < DIN 6535 Length < DIN 6535	Schwer Heavy	Gewinde- bohren Tapping
PG-Grösse / PG-Size	15 – 25	15 – 25	15 – 25	15 – 25	15 – 25	15 – 25	15 – 25
Ø	3 – 20	3 – 20	6 – 20	4 – 20	4 – 20	10 – 20	3,5 – 16
Schafttoleranz Shank Tolerance	h6	h6	h6	h6	h6	h6	h9
Eigenschaften Features	Längenvor- einstellung Length presetting	Längenvor- einstellung Length presetting	Längenvor- einstellung Length presetting	keine Vor- einstellung No length presetting	Längen- vorein- stellung Length presetting	Für Weldon- Schäfte For Weldon shanks	Längen- vorein- stellung Length presetting
Kühlung (periphere oder Innenkühlung) Coolant (peripheral or internal)							

Zubehör // Accessories



Reduzierhülse /
Sleeves for hydro dia 12mm

Nr. / No.	
28.1203HYD	●
28.1204HYD	●
28.1205HYD	●
28.1206HYD	●
28.1208HYD	●
28.1210HYD	●




Drehmomentschlüssel /
Torque wrench

Nr. / No.	
DSV SW5/05.7NM	●



Schutzhülse /
Tool tag

Nr. / No.	
PT.VX4	●



Montagehilfe /
Fit-up aid

Nr. / No.	
MB-VX4	●



Montagehilfe /
Fit-up aid

Nr. / No.	
MW-VX4	●



Montagehilfe /
Fit-up aid

Nr. / No.	
UMB100	●




Werkzeugpalette /
Tool palette

Nr. / No.	
TP-V4-20	●



Werkzeugpalette /
Tool palette

Nr. / No.	
TP-VDI40-10	●




2. Ablageschale 280x600 /
2nd storage dish 280x600


Nr. / No.	
TT-280	●

● Standard
 ○ Semi
 ○ Auf Anfrage
 On request
 Innenkühlung [bar]
 Internal coolant [bar]
 — Nicht vorhanden
 Unavailable
 ✓ Vorhanden
 Available

Zubehör // Accessories

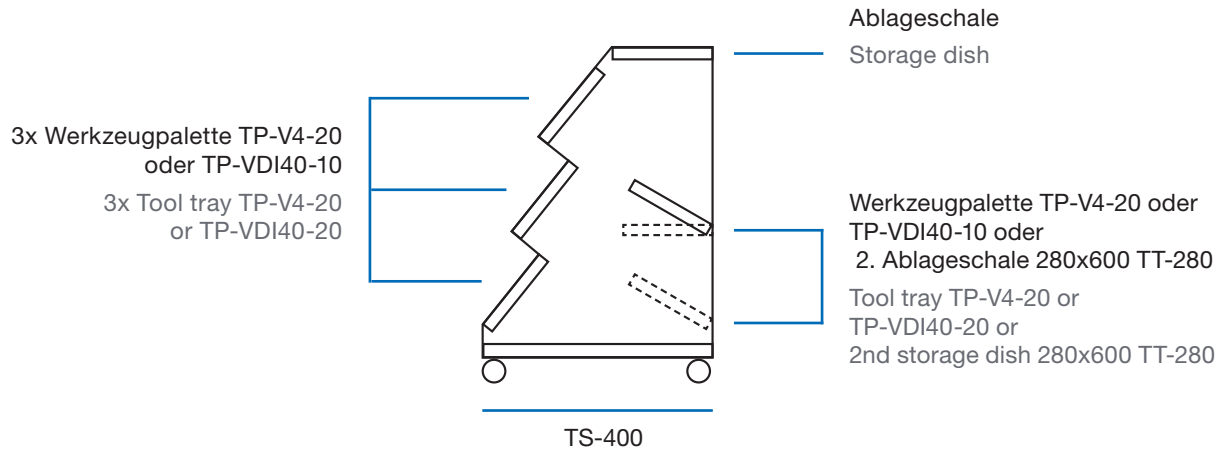

	Nr. / No.		B / W	T / D	H / H	
	TC-100	Tischständer für 1 Werkzeugträger / Table stands for 1 tool tray	620	260	280	●
	TC-200	Tischständer für 2 Werkzeugträger / Table stands for 2 tool tray	620	380	535	●
	TC-500	Tischständer für 5 Werkzeugträger / Table stands for 5 tool tray	620	550	1525	●
	TS-400	Transport- und Bereitstellungswagen mit Ablageschale und -boden / Transport and supply trolley with storage dish and -bottom	620	680	970	●

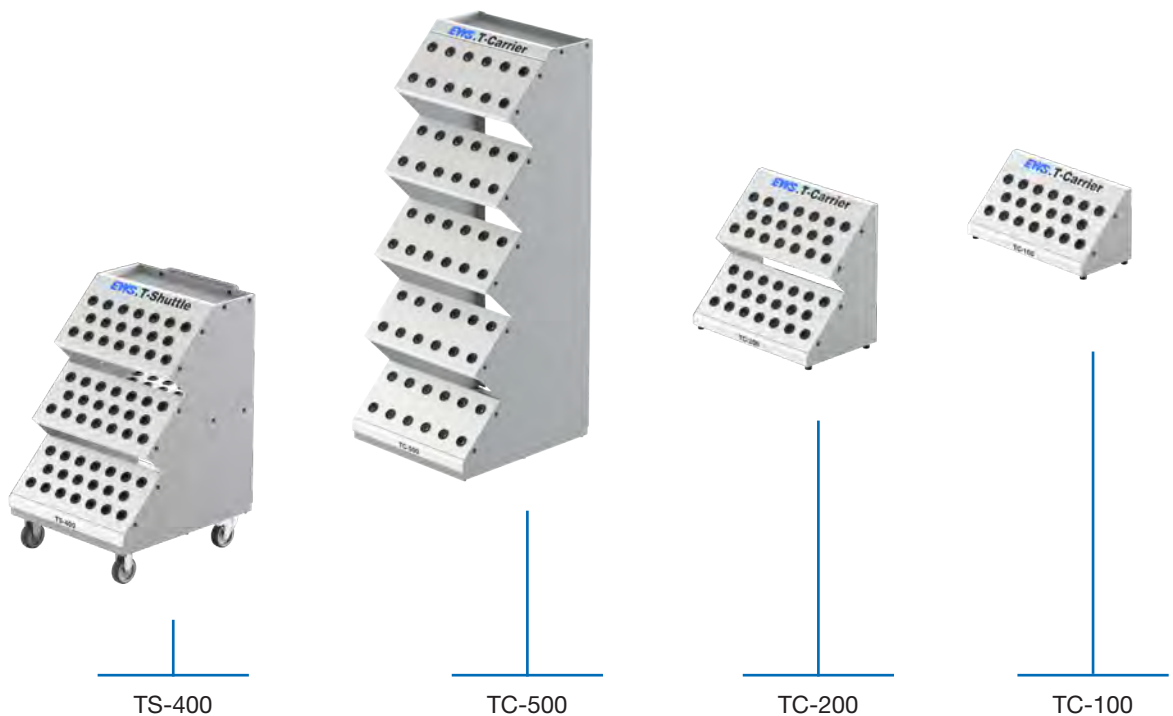


- Standard
- ◐ Semi
- Auf Anfrage
On request
- ⚙ Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]
- Nicht vorhanden
Unavailable
- ✓ Vorhanden
Available

EWS Varia VX4

Zubehör // Accessories

Nr. / No.		Tool type / Werkzeugtyp	Toolholder / Werkzeugaufnahmen	
TP-SK30-20	Werkzeugträger / Tool trays	SK30/BT30	20	●
TP-SK40-20	Werkzeugträger / Tool trays	SK40/BT40	20	●
TP-SK50-10	Werkzeugträger / Tool trays	SK50/BT50	10	●
TP-HSK40-20	Werkzeugträger / Tool trays	HSK40	20	●
TP-HSK50-20	Werkzeugträger / Tool trays	HSK50	20	●
TP-HSK63-20	Werkzeugträger / Tool trays	HSK63	20	●
TP-HSK80-12	Werkzeugträger / Tool trays	HSK80	12	●
TP-HSK100-10	Werkzeugträger / Tool trays	HSK100	10	●
TP-VDI16-24	Werkzeugträger / Tool trays	VDI16	24	●
TP-VDI20-20	Werkzeugträger / Tool trays	VDI20	20	●
TP-VDI25-20	Werkzeugträger / Tool trays	VDI25	20	●
TP-VDI30-12	Werkzeugträger / Tool trays	VDI30	12	●
TP-VDI40-10	Werkzeugträger / Tool trays	VDI40	10	●
TP-VDI50-10	Werkzeugträger / Tool trays	VDI50	10	●
TP-V3/VX3-20	Werkzeugträger / Tool trays	Varia V3/VX3	20	●
TP-V4/VX4-20	Werkzeugträger / Tool trays	Varia V4/VX4	20	●
TP-V5-20	Werkzeugträger / Tool trays	Varia V5	10	●
TP-C4-20	Werkzeugträger / Tool trays	CAPTO™ 4	20	●
TP-C5-20	Werkzeugträger / Tool trays	CAPTO™ 5	20	●
TP-C6-20	Werkzeugträger / Tool trays	CAPTO™ 6	20	●
TP-BMT68-5	Werkzeugträger / Tool trays	BMT68	5	●
TP-MAZAK VDI40-5	Werkzeugträger / Tool trays	SQT15	5	●
TP MP610/620-5	Werkzeugträger / Tool trays	MP610/620	5	●
TT-280	2. Ablageschale 280x600 / 2nd storage dish 280x600			●



TT-280



TP-V4-20



TP-VDI40-10

Produktübersicht Varia V5 // Product overview Varia V5

 Varia V5 Starter Kit // Varia V5 starter kit 3.03	 Weldon / Whistle notch Einsatz // Weldon / Whistle notch insert 3.08
 Spannzangenaufnahme // Collet chuck 3.04	 Weldon / Whistle notch Einsatz lang // Weldon / Whistle notch insert long 3.08
 Spannzangenaufnahme lang // Collet chuck long 3.05	 Schrumpfaufnahme // Shrink-fit holder 3.09
 Spannzangenaufnahme mit innenliegender Mutter // Collet chuck with internal collet 3.06	 Hydrodehnaufnahme // Hydro chuck 3.10
 Weldon / Whistle notch Einsatz kurz // Weldon / Whistle notch insert short 3.06	 Messerkopfaufnahme // Shell mill holder 3.11
 Weldon / Whistle notch Einsatz // Weldon / Whistle notch insert 3.07	 Gewindeschneidkopf // Tapping head Softsynchro® 3.11

EWS Varia V5



Pendelhalter
Spannzangenaufnahme //
Floating toolholder collet
chuck

3.12



Verschlussstopfen //
Plug

3.12



Voreinstellgeräteadapter
HSK63 // Adapter for
presetter HSK63

3.13



Voreinstellgeräteadapter
SK50 // Adapter for
presetter SK50

3.13




Zubehör // Accessories

3.14 – 3.16

EWS Varia V5

Varia V5 Starter Kit // Varia V5 starter kit


- Das Varia V5 Starter Kit beinhaltet folgendes:
Varia V5 Starter kit comes with the following:



Spannzangenaufnahme / Collet chuck	Montagehilfe / Fit up aid	Drehmomentschlüssel / Torque wrench
Nr. / No.:	Nr. / No.:	Nr. / No.:
	MB-V5*	DSV SW5/10NM*


- * Auch separat erhältlich.
Also available to order separately.

Spannzangenaufnahme // Collet chuck

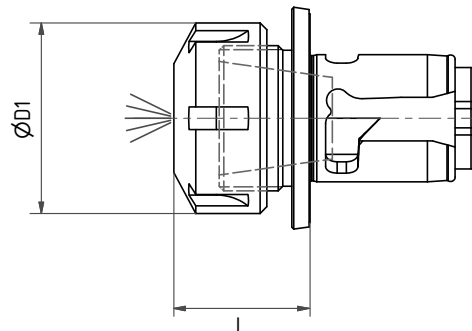

	Nr. / No.	ER	D1	L		
	31.V525L31	ER25	42	31	✓	●
	31.V532L33	ER32	50	33	✓	●
	31.V540L38	ER40	63	38	✓	●
	31.V550L70	ER50	78	70	✓	◐

Zubehör // Accessories



Spannzangen /
Collets

Z.01 – Z.08




Spannzangenschlüssel /
Clamping wrench

Z.09 – Z.10


- Standard
- ◐ Semi
- Auf Anfrage
On request
-  Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]
- Nicht vorhanden
Unavailable
- ✓ Vorhanden
Available

Spannzangenaufnahme lang // Collet chuck long

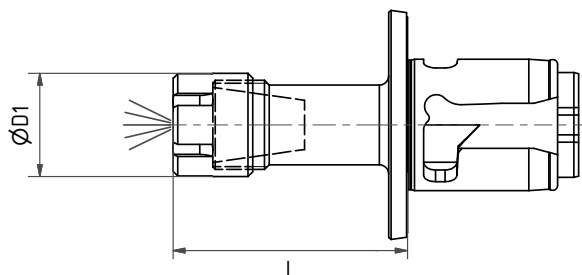

Nr. / No.	ER	D1	L		
31.V532L63	ER32	50	63	✓	
31.V540L60	ER40	63	60	✓	

Zubehör // Accessories



Spannzangen /
Collets

Z.01 – Z.08



Spannzangenschlüssel /
Clamping wrench

Z.09 – Z.10

 Standard
Standard

 Semi
Semi


 Auf Anfrage
On request

 Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]

 Nicht vorhanden
Unavailable


 Vorhanden
Available

Spannzangenaufnahme mit innenliegender Mutter // Collet chuck with internal collet

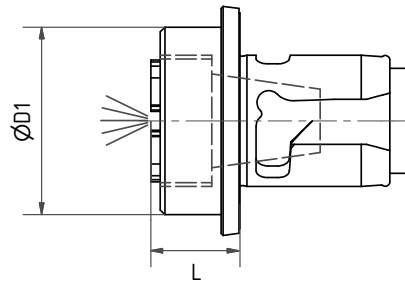

Nr. / No.	ER	D1	L		
31.V525IML06	ER25	89	06	✓	●
31.V532IML17	ER32	56	17	✓	●

Weldon / whistle notch Einsatz // Weldon / whistle notch insert

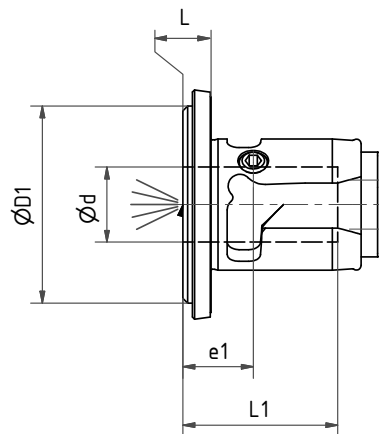

Nr. / No.	d	D1	L	L1	e1		
27.V510WNL06	10	45	06	40	20	✓	●
27.V512WNL06	12	45	06	46	22,5	✓	●
27.V516WNL06	16	45	06	54	16	✓	●
27.V518WNL06	18	45	06	49	24	✓	○
27.V520WNL06	20	45	06	54	16	✓	●
27.V525WNL06	25	45	06	54	16	✓	●

● Standard
Standard

◐ Semi
Semi


○ Auf Anfrage
On request

Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]

— Nicht vorhanden
Unavailable

✓ Vorhanden
Available

Weldon / whistle notch Einsatz // Weldon / whistle notch insert

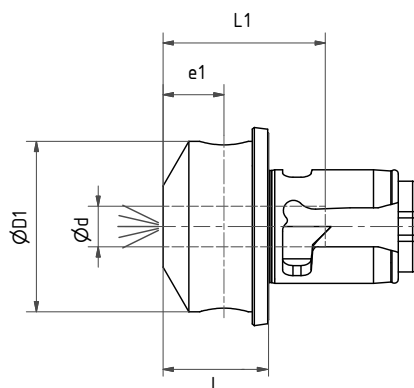

Nr. / No.	d	D1	L	L1	e1	⚙	
27.V506WNL19	06	25	19	40	8	✓	●
27.V508WNL22	08	28	22	40	8	✓	●
27.V510WNL29	10	35	29	44	15	✓	●
27.V512WNL31	12	42	31	49	15	✓	●
27.V514WNL31	14	48	31	50	15	✓	○
27.V516WNL31	16	48	31	52	15	✓	●
27.V518WNL31	18	52	31	54	15	✓	○
27.V520WNL31	20	52	31	54	15	✓	●
27.V525WNL36	25	65	36	59	20	✓	●

 ● Standard
 Standard


 ◐ Semi
 Semi

 ○ Auf Anfrage
 On request


 ⚙ Innenkühlung [bar]
 Internal coolant [bar]

 — Nicht vorhanden
 Unavailable

 ✓ Vorhanden
 Available

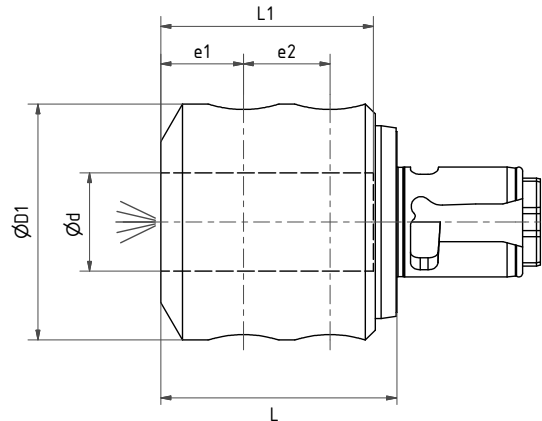Weldon / whistle notch Einsatz // Weldon / whistle notch insert

Nr. / No.	d	D1	L	L1	e1	e2	┐	
27.V525WNL60	25	65	60	59	21	22	✓	●
27.V532WNL56	32	72	56	63	20	20	✓	●
27.V540WNL70	40	80	70	63	24	28	✓	○

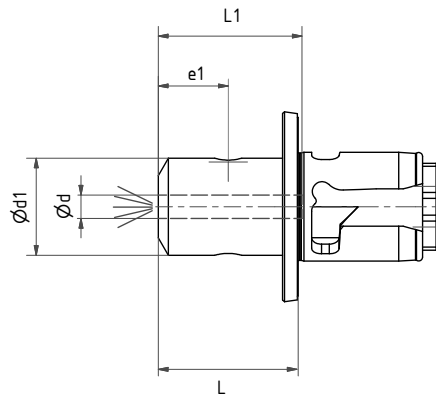Weldon / Whistle notch Einsatz lang // Weldon / Whistle notch insert long

Nr. / No.	d	D1	L	L1	e1	┐	
27.V506WNL60	06	25	60	40	18	✓	●
27.V508WNL60	08	28	60	40	18	✓	●
27.V510WNL60	10	35	60	44	20	✓	●
27.V512WNL60	12	42	60	45	22,5	✓	●
27.V516WNL200	16	48	200	52	24	✓	○

● Standard
Standard

● Semi
Semi


○ Auf Anfrage
On request

┐ Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]

— Nicht vorhanden
Unavailable

✓ Vorhanden
Available

Schrumpfaufnahme // Shrink-fit holder

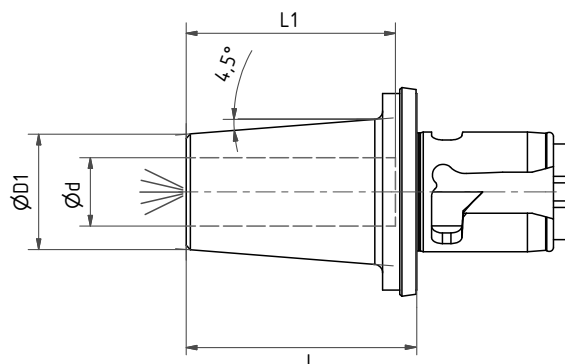

Nr. / No.	d	D1	L	L1	🔧	
27.V506L54SHR	06	21	54	30	✓	●
27.V508L54SHR	08	21	54	36	✓	●
27.V510L54SHR	10	24	54	42	✓	●
27.V512L54SHR	12	24	54	47	✓	●
27.V514L54SHR	14	27	54	47	✓	○
27.V516L54SHR	16	27	54	49	✓	●
27.V518L61.5SHR	18	33	61,5	49	✓	○
27.V520L61.5SHR	20	33	61,5	51	✓	●

● Standard
Standard

◐ Semi
Semi


○ Auf Anfrage
On request

🔧 Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]

— Nicht vorhanden
Unavailable

✓ Vorhanden
Available

Hydrodehnaufnahme // Hydro chuck

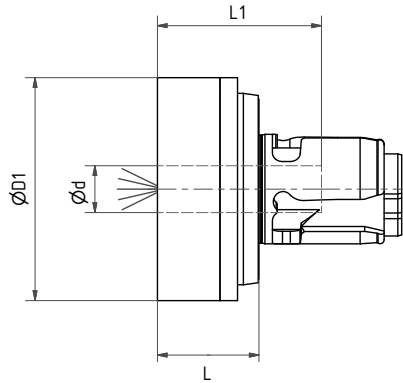

	Nr. / No.	d	D1	L	L1		
	27.V512HYDL26	12	57	26	41	✓	●
	27.V520HYDL26	20	59	26	53	✓	●
	27.V532HYDL62	32	75	62	61	✓	●

Zubehör // Accessories




Reduzierhülse / Sleeves
for hydro dia 12mm

3.14

- Standard
Standard
- ◐ Semi
Semi
- Auf Anfrage
On request
- ⚙ Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]
- Nicht vorhanden
Unavailable
- ✓ Vorhanden
Available

Messerkopfaufnahme // Shell mill holder

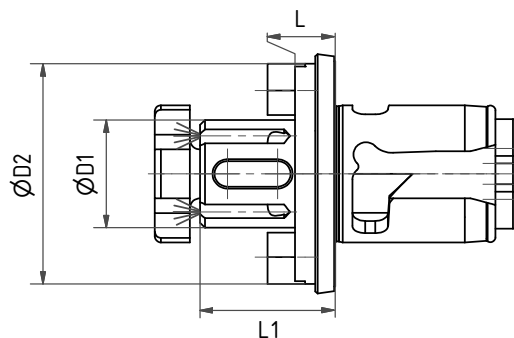

Nr. / No.	D1	D2	L	L1		
42.V516L08	16	32,5	08	25	—	●
42.V516L28	16	32,5	28	45	—	●
42.V516L28IK	16	32,5	28	45	✓	◐
42.V522L08	22	50	08	27	—	●
42.V522L08IK	22	50	08	27	✓	◐
42.V522L24	22	45	24	71	—	○
42.V522L32	22	45	32	71	—	●
42.V527L12	27	50	12	33	—	●
42.V527L12IK	27	50	12	33	✓	◐
42.V527L45D2=44	27	44	45	65	—	○

● Standard
Standard

◐ Semi
Semi


○ Auf Anfrage
On request

 Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]

— Nicht vorhanden
Unavailable


✓ Vorhanden
Available

Gewindeschneidkopf // Tapping head Softsynchro®

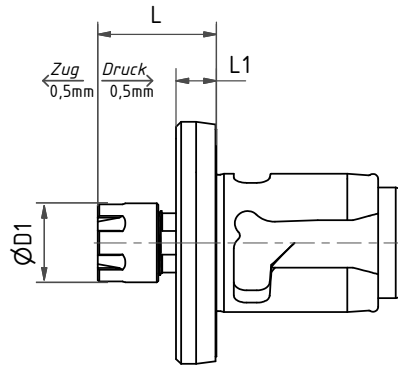

Nr. / No.	ER	D1	L	L1	⚙️	
41.V5SC116L32IK	ER16	28	32	5	-	●
41.V5SC325L69IK	ER25	42	69	5	✓	●
41.V5SC332L73IK	ER32	50	73	5	✓	●
41.V5SC440L106IK	ER40	63	106	5	✓	●

Pendelhalter Spannzangenaufnahme // Floating toolholder collet chuck

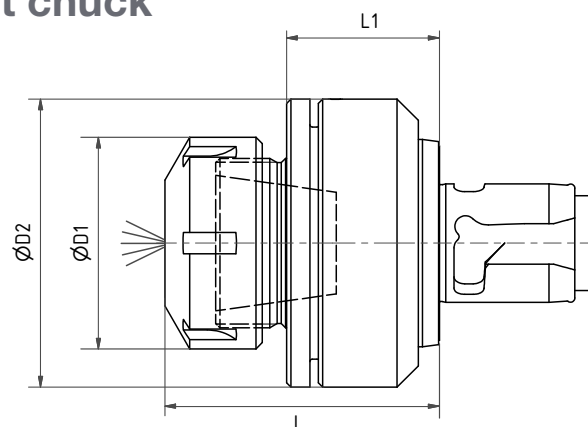

Nr. / No.	ER	D1	D2	L	L1	⚙️	
PH31.V532L63	ER32	50	68	63	33,1	✓	○
PH31.V540L75.9	ER40	63	80	75,9	43,5	✓	○

nur für statische Einheiten / for static tools only

● Standard
Standard

● Semi
Semi


○ Auf Anfrage
On request

⚙️ Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]

- Nicht vorhanden
Unavailable


✓ Vorhanden
Available

Verschlussstopfen // Plug

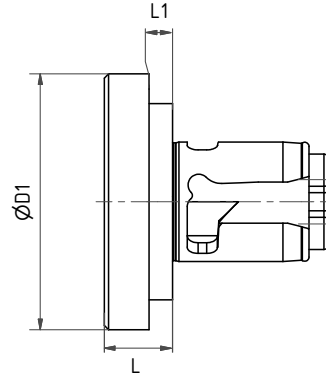

				Nr. / No.	L	
				29.V5S	20	●

Voreinstellgeräteadapter SK50 // Adapter for presetter SK50

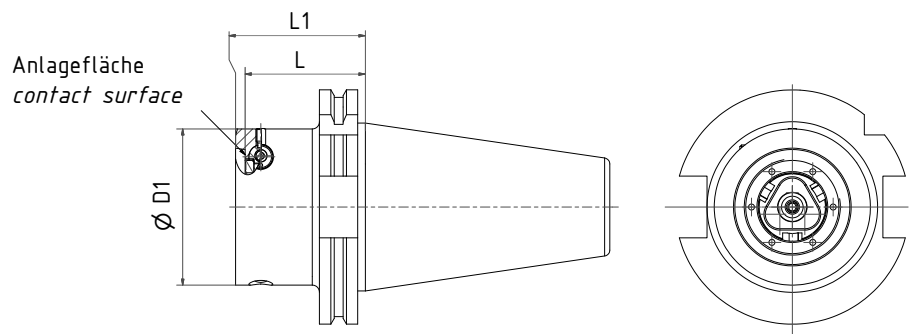

				Nr. / No.	Steilkegel	I1	L		
				19.SK50V5	AD50	89	80	✓	●

● Standard
Standard

◐ Semi
Semi

○ Auf Anfrage
On request

⚙ Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]

— Nicht vorhanden
Unavailable

✓ Vorhanden
Available

Zubehör // Accessories




Reduzierhülse /
Sleeves for hydro dia 12mm

Nr. / No.	
28.1203HYD	●
28.1204HYD	●
28.1205HYD	●
28.1206HYD	●
28.1208HYD	●
28.1210HYD	●
28.2016HYD	●



Drehmomentschlüssel /
Torque wrench

Nr. / No.	
DSV SW5/10NM	●



Montagehilfe /
Fit-up aid

Nr. / No.	
MB-V5	●



Montagehilfe /
Fit-up aid

Nr. / No.	
MW-V5	●




Montagehilfe /
Fit-up aid

Nr. / No.	
UMB100	●



Werkzeugpalette /
Tool palette


Nr. / No.	
TP-V5-20	●

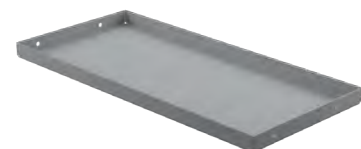


2. Ablageschale 280x600 /
2nd storage dish 280x600

Nr. / No.	
TT-280	●

Zubehör // Accessories

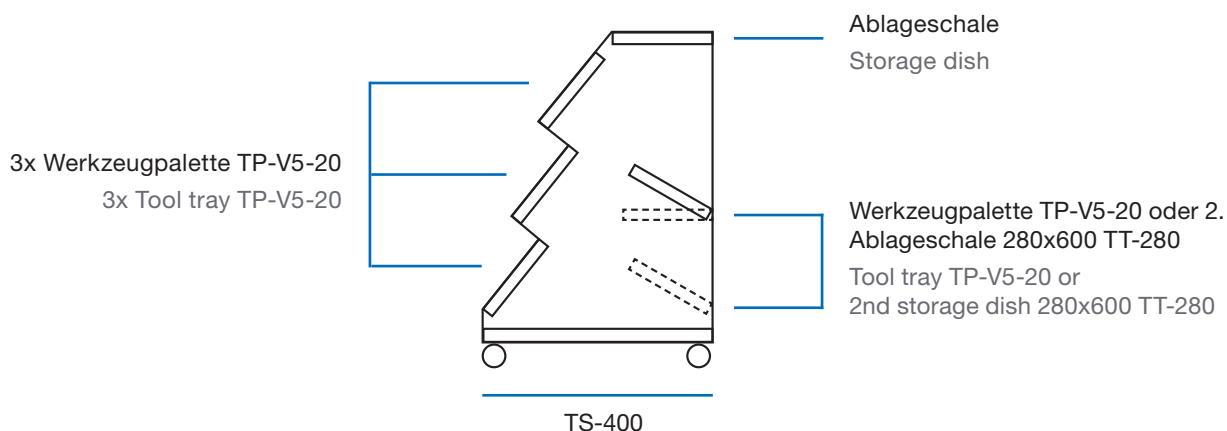


Nr. / No.		B / W	T / D	H / H	
TC-100	Tischständer für 1 Werkzeugträger / Table stands for 1 tool tray	620	260	280	●
TC-200	Tischständer für 2 Werkzeugträger / Table stands for 2 tool tray	620	380	535	●
TC-500	Tischständer für 5 Werkzeugträger / Table stands for 5 tool tray	620	550	1525	●
TS-400	Transport- und Bereitstellungswagen mit Ablageschale und -boden / Transport and supply trolley with storage dish and -bottom	620	680	970	●

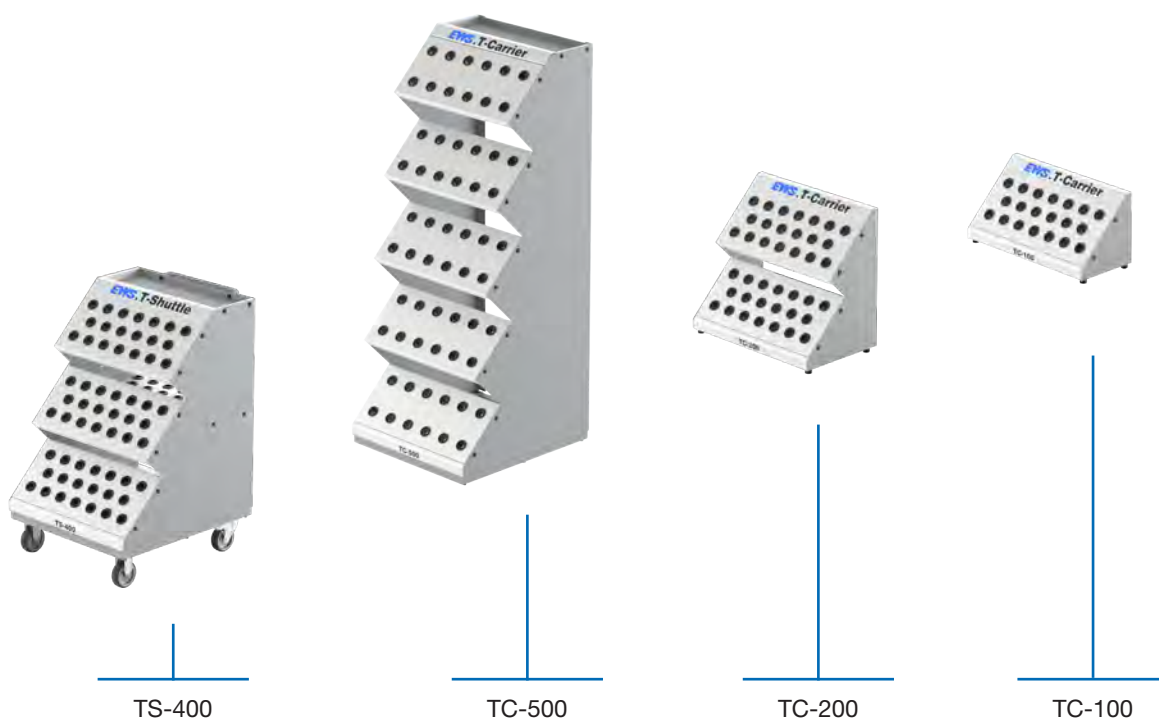

- Standard
- ◐ Semi
- Auf Anfrage
On request
- ⚙ Innenkühlung [bar]
Internal coolant [bar]
- Nicht vorhanden
Unavailable
- ✓ Vorhanden
Available

Zubehör // Accessories

Nr. / No.		Tool type / Werkzeugtyp	Toolholder / Werkzeugaufnahmen	
TP-SK30-20	Werkzeugträger / Tool trays	SK30/BT30	20	●
TP-SK40-20	Werkzeugträger / Tool trays	SK40/BT40	20	●
TP-SK50-10	Werkzeugträger / Tool trays	SK50/BT50	10	●
TP-HSK40-20	Werkzeugträger / Tool trays	HSK40	20	●
TP-HSK50-20	Werkzeugträger / Tool trays	HSK50	20	●
TP-HSK63-20	Werkzeugträger / Tool trays	HSK63	20	●
TP-HSK80-12	Werkzeugträger / Tool trays	HSK80	12	●
TP-HSK100-10	Werkzeugträger / Tool trays	HSK100	10	●
TP-VDI16-24	Werkzeugträger / Tool trays	VDI16	24	●
TP-VDI20-20	Werkzeugträger / Tool trays	VDI20	20	●
TP-VDI25-20	Werkzeugträger / Tool trays	VDI25	20	●
TP-VDI30-12	Werkzeugträger / Tool trays	VDI30	12	●
TP-VDI40-10	Werkzeugträger / Tool trays	VDI40	10	●
TP-VDI50-10	Werkzeugträger / Tool trays	VDI50	10	●
TP-V3/VX3-20	Werkzeugträger / Tool trays	Varia V3/VX3	20	●
TP-V4/VX4-20	Werkzeugträger / Tool trays	Varia V4/VX4	20	●
TP-V5-20	Werkzeugträger / Tool trays	Varia V5	10	●
TP-C4-20	Werkzeugträger / Tool trays	CAPTO™ 4	20	●
TP-C5-20	Werkzeugträger / Tool trays	CAPTO™ 5	20	●
TP-C6-20	Werkzeugträger / Tool trays	CAPTO™ 6	20	●
TP-BMT68-5	Werkzeugträger / Tool trays	BMT68	5	●
TP-MAZAK VDI40-5	Werkzeugträger / Tool trays	SQT15	5	●
TP MP610/620-5	Werkzeugträger / Tool trays	MP610/620	5	●
TT-280	2. Ablageschale 280x600 / 2nd storage dish 280x600			●





TT-280



TP-V5-20

Spannzangen Form B // Collets form B

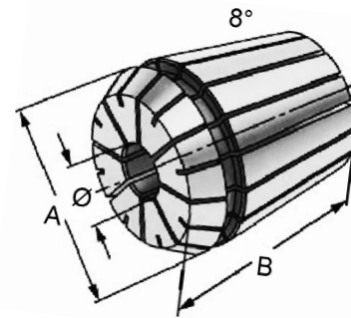ISO15488 B
DIN6499 B
 $\nabla \leq 0,015\mu\text{m}$
 $\nabla \leq 0,010\mu\text{m HP}$
 $\nabla \leq 0,005\mu\text{m UP}$


	Nr. / No.	ER	Ø	(mm) ¹	T	A	B	Satz/Set ²
	080 4004E	ER 8	1.0 – 5.0	0,5	Ø-0,5	8,5	13,8	9
	110 4008E	ER 11	1.0 – 7.0	0,5	Ø-0,5	11,5	18	13
	120 424E	ER 12	1.0 – 3.0	0,5	Ø-0,5	12.0	19,5	9
	120 424E	ER 12	4.0 – 7.0	1	Ø-0,5	12.0	19,5	9
	160 426E	ER 16	1.0 – 10.0	1	Ø-1,0	17.0	27,5	10
	200 428E	ER 20	2.0 – 13.0	1	Ø-1,0	21.0	31,5	12
	250 430E	ER 25	2.0 – 16.0	1	Ø-1,0	26.0	34	15
	320 470E	ER 32	3.0 – 20.0	1	Ø-1,0	33.0	40	18
	400 472E	ER 40	4.0 – 26.0	1	Ø-1,0	41.0	46	23
	500 477E	ER 50	12.0 – 34.0	2	Ø-1,0	52.0	60	12

T: Nominal Size / Nennmaß

¹ (mm) Lead / Steigung

HP – Präzision / precision: Bestell-Nr./Order no. 250 430E HP-Ø6

UP – Hochpräzision / highprecision: Bestell-Nr./Order no. 250 430E UP-Ø6

Spannzangen System ER Form B im Holzträger oder Kunststoffbox // Collets Form B in wooden sockets or plastic boxes



	Nr. / No.	ER	Satz/Set	B	L	H
	08HT	ER8	9	61	152	27
	11HT	ER11	13	61	152	27
	16HT	ER16	10	61	152	27
	20HT	ER20	12	61	152	27
	25HT	ER25	15	106	185	31
	32HT	ER32	18	125	230	31
	40HT	ER40	23	196	280	31
	50HT	ER50	12	200	250	38




	Nr. / No.	ER	Satz/Set	B	L	H
	08KB	ER8	9	101	82	32
	11KB	ER11	13	101	82	32
	16KB	ER16	10	120	116	40
	20KB	ER20	12	120	116	40
	25KB	ER25	15	235	185	48
	32KB	ER32	18	235	185	48
	40KB	ER40	23	340	275	83
	50KB	ER50	12	340	275	83

HP – Präzision / precision: Bestell-Nr./Order no. 25HT-HP

UP – Hochpräzision / highprecision: Bestell-Nr./Order no. 250HT-UP

Spannzangen Form A – abgedichtet // Collets Form A – sealed



ISO15488 A

DIN 6499 A

$\nabla \leq 0,015\mu\text{m}$

$\nabla \leq 0,005\mu\text{m UP}$

$P_{\text{max}} = 70_{\text{bar}}$

	Nr. / No.	ER	Ø	(mm) ¹	T	A	B
	111 4008E NC	ER 11	3 – 7	0,5	Ø h8	11,3	18
	112 424E NC	ER 12	3 – 7	0,5	Ø h8	11,5	19
	162 426E NC	ER 16	3 – 10	0,5	Ø h8	16,7	27,5
	202 428E NC	ER 20	3 – 13	0,5	Ø h8	20,7	31,5
	252 430E NC	ER 25	3 – 16	0,5	Ø h8	25,7	34
	322 470E NC	ER 32	3 – 20	0,5	Ø h8	32,7	40
	402 470E NC	ER 40	4 – 26	0,5	Ø h8	40,7	46
	502 477E NC	ER 50	12 – 34	1	Ø h8	51,5	60

T: Nominal Size / Nennmaß

¹ (mm) Lead / Steigung


Verwendung: für Werkzeuge mit Innenkühlung

Application: for Tools with internal cooling

UP – Hochpräzision / highprecision: Bestell-Nr./Order no. 162 426E NC UP-Ø6

Spannzangen Form A mit 4 Schrägbohrungen – abgedichtet //

Collets Form A with 4 directional drill holes – sealed //

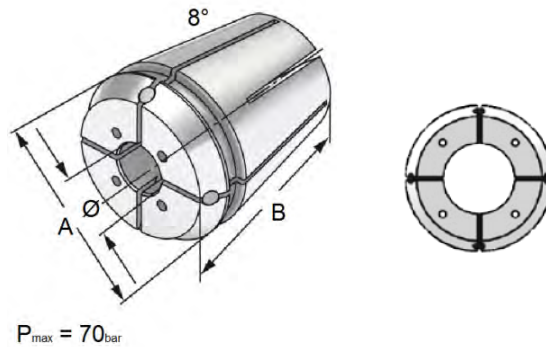

ISO15488 A
DIN 6499 A
 $\nabla \leq 0,015\mu\text{m}$

$P_{\text{max}} = 70_{\text{bar}}$

Nr. / No.	ER	Ø	(mm) ¹	T	A	B	D2	Ø 3-13 c/α	Ø 14-20 c/α	Ø 31-32 c/α
162 426E NC-ECD	ER 16	3 – 7	1	Ø h8	16,7	27,5	9,8	60/5°		
202 428E NC-ECD	ER 20	3 – 9	1	Ø h8	20,7	31,5	12,3	60/6°		
252 430E NC-ECD	ER 25	3 – 14	1	Ø h8	25,7	34	17,2	60/8°	100/5°	
322 470E NC-ECD	ER 32	3 – 20	1	Ø h8	32,7	40	23,4	60/11°	100/7°	150/6°
402 470E NC-ECD	ER 40	3 – 26	1	Ø h8	40,7	46	29,5	60/14°	100/8°	150/7°

T: Nominal Size / Nennmaß


¹ **(mm)** Lead / Steigung

Verwendung: für Werkzeuge mit Innenkühlung

Application: for Tools with internal cooling

Spannzangen Form A mit Innen-Vierkant // Collets Form A with Square Socket

ISO15488 A
DIN 6499 A
 $\nabla \leq 0,015\mu\text{m}$

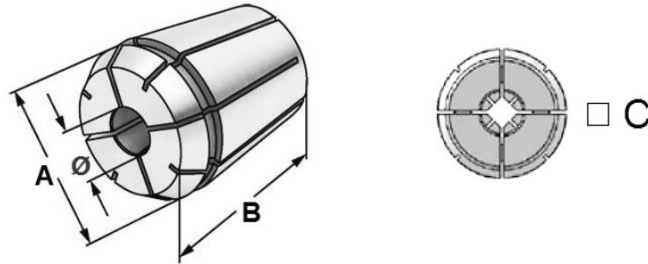


Nr. / No.	ER	Bore Ø D / square C Bohrung Ø D / Vierkant C	A	B
111T 4008E-G	ER 11	2.5/2.1; 2.8/2.1; 3.5/2.7; 4.0/3.2; 4.5/3.55; 5.0/4.0; 5.5/4.5; 6.0/5.0	11,3	18
163T 426E-G	ER 16	2.8/2.1; 3.5/2.7; 4.0/3.2; 4.5/3.55; 5.0/4.0; 5.5/4.5; 6.0/5.0; 6.3/5.0; 7.0/5.6; 7.1/5.6; 8.0/6.3; 9.0/7.1	16,7	27,5
203T 428E-G	ER 20	3.5/2.7; 4.0/3.2; 4.5/3.55; 5.0/4.0; 5.5/4.5; 6.0/5.0; 6.3/5.0; 7.0/5.6; 7.1/5.6; 8.0/6.3; 9.0/7.1; 10.0/8.0; 11.0/9.0; 11.2/9.0	20,7	31,5
253T 430E-G	ER 25	3.5/2.7; 4.0/3.2; 4.5/3.55; 5.0/4.0; 5.5/4.5; 6.0/5.0; 6.3/5.0; 7.0/5.6; 7.1/5.6; 8.0/6.3; 9.0/7.1; 10.0/8.0; 11.0/9.0; 11.2/9.0; 12.0/9.0; 12.5/10.0; 14.0/11.2; 16.0/12.5	25,7	34
323T470E-G	ER 32	4.0/3.2; 4.5/3.55; 5.0/4.0; 5.5/4.5; 6.0/5.0; 6.3/5.0; 7.0/5.6; 7.1/5.6; 8.0/6.3; 9.0/7.1; 10.0/8.0; 11.0/9.0; 11.2/9.0; 12.0/9.0; 12.5/10.0; 14.0/11.2; 16.0/12.5; 18.0/14.5; 20.0/16.0	32,7	40
403T 472E-G	ER40	6.0/5.0; 6.3/5.0; 7.0/5.6; 7.1/5.6; 8.0/6.3; 9.0/7.1; 10.0/8.0; 11.0/9.0; 11.2/9.0; 12.0/9.0; 12.5/10.0; 14.0/11.2; 16.0/12.5; 18.0/14.5; 20.0/16.0; 22.0/18.0; 25.0/20.0	40,7	46
503T 477E-G	ER50	8.0/6.3; 9.0/7.1; 10.0/8.0; 11.0/9.0; 11.2/9.0; 12.0/9.0; 12.5/10.0; 14.0/11.2; 16.0/12.5; 18.0/14.5; 20.0/16.0; 22.0/18.0; 25.0/20.0; 28.0/22.0; 32.0/24.0	51,5	60

Bestellung: bitte DØ und C angeben

Order: please specify DØ and C

Spannzangen Form A mit Innen-Vierkant - abgedichtet // Collets Form A with Square Socket - sealed

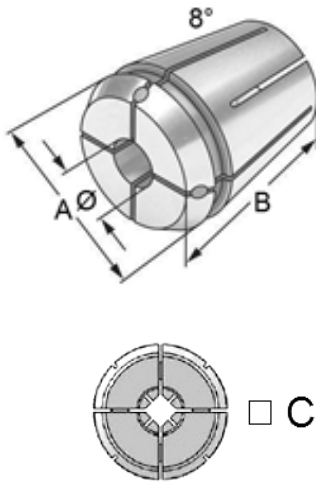

Spannzangen in abgedichteter Ausführung ergänzt um Zusatz: NC
Bestellbeispiel **111T NC 4008E-G Ø 6,0/5,0**

Verwendung: Für Gewindebohrer mit Innenkühlung

Bestellung: bitte DØ und C angeben

Collets in sealed add order no. with: NC
Order example **111 T NC 4008E-G Ø 6,0/5,0**


Application: For Tap holders with internal cooling

Order: please specify DØ and C

ER Spannzangen mit Längenausgleich //

ER Floating Tap Collets with Axial Compensation

ISO15488 A
DIN 6499 A
 $\nabla \leq 0,015\mu\text{m}$

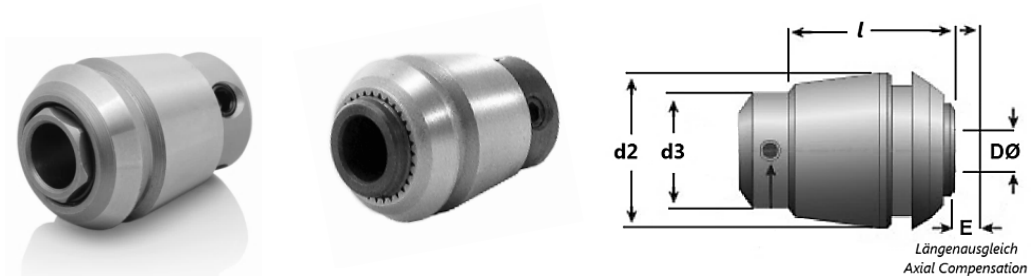


Nr. / No.	ER	Min. D Ø	Max. D Ø	d2	d3	l	E
114 424E-G	ER11	1	3,55	11,3	7	18	5,5
114 424E-GK	ER11	0,9	4,5	11,3	7	18	5,5
164 426E-G	ER16	1,4	6,3	16,6	11	22	7
164 426E-GK	ER16	1,4	6,3	16,6	11	22	7
204 428E-G	ER20	2,2	7	20,6	14	24	7
204 428E-GK	ER20	2,2	8	20,6	14	24	7
254 430E-G	ER25	2,5	10	25,6	19	26	8
254 430E-GK	ER25	2,5	10	25,6	19	26	8
324 470E-G	ER32	4,5	12,5	32,6	23	33	10
324 470E-GK	ER32	4,5	12,5	32,6	23	33	10
404 472E-G	ER40	6	17	40,6	28	42	13
404 472E-GK	ER40	6	16	40,6	28	42	13

Verwendung: Zum Gewindeschneiden mit Längenausgleich auf Zug
Application: For tapping with axial compensation on extension

Ausführung: GK mit Keilwellenverzahnung
Version: GK with splined shaft gearing

ER Schnellwechsel Spannzangen mit Längenausgleich // ER Quick Change Tap Collets with Axial compensation

ISO15488 A
DIN 6499 A
 $\nabla \leq 0,015\mu\text{m}$

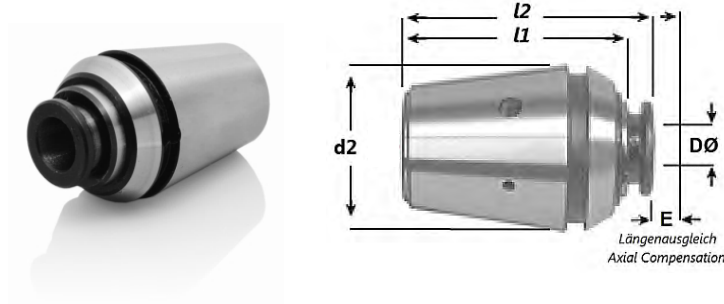

Nr. / No.	ER	Min. D Ø	Max. D Ø	d2	l1	l2	E	Min. C	Max. C
RDTB 16	ER16	2,5	4,5	17	30	34	7	2,1	3,55
RDTB 20	ER20	2,5	6	21	23	27	7	2,1	4,9
RDTB 25	ER25	2,5	9	26	37	43	7	2,1	7,1
RDTB 32	ER32	3,5	12	33	42	48	11	2,7	9
RDTB 40	ER40	3,5	14	41	50	56	12	2,7	11,2

Verwendung: Zum Gewindeschneiden wie oben mit Schnellwechslung


Application: For tapping as above with quick change

Bestellung: bitte DØ und C angeben

Order: please specify DØ and C

Spannschlüssel für Spannmuttern //

Wrenches for Clamping Nuts

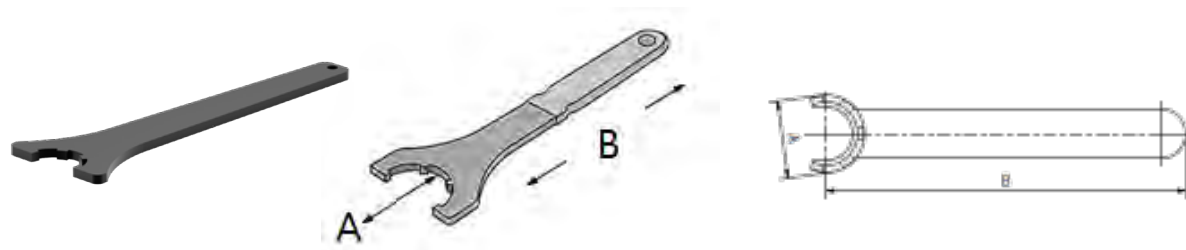

	Nr. / No.	A	B	Ø D	Clamping Nut / Spannmutter
	208M	12,4	70	-	108M
	211M	16,8	90	-	111M
	216M	22,5	110	-	116M
	220M	29	120	-	120M
	225M	36	130	-	125M

Wrench for Mini-Clamping Nuts ER
 Spannschlüssel für Mini-Spannmuttern ER


	Nr. / No.	A	B	Ø D	Clamping Nut / Spannmutter
	216	55	160	-	116NU
	220	60	180	-	120NU/116-ZERO-ZERO
	225	70	200	-	125NU/1025/120-ZERO-ZERO
	232	80	250	-	132/1032/125-ZERO-ZERO
	240	95	280	-	140/1040/132-ZERO-ZERO
	250	115	350	-	150/140-ZERO-ZERO

Wrench for Groove Nuts ER
 Spannschlüssel für Nut Muttern ER

	Nr. / No.	Clamping Nut / Spannmutter
	211AX	111AX
	216AK	116AX
	220AX	120AX
	225AX	125AX
	232AX	132AX
	240AX	140AX


Wrench for Nuts with special Clamping profile
 Spannschlüssel für Muttern mit Spezial-Anzugsprofil

Spannschlüssel für Spannmutter / Aufsteckdorne // Wrenches for Clamping Nuts / arbors DIN 6368

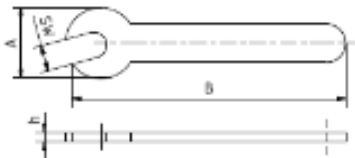

Open-end Wrench for Nuts with hexagon and wrench size
Spannschlüssel für Muttern mit Sechskant und SW

Nr. / No.	A	B	SW	Clamping Nut / Spannmutter
GS08	22	85	8	
GS10	26	93	10	
GS11	26	93	11	
GS14	30	98	14	
GS15	30	98	15	E 11 ASK
GS17	37	100	17	111 / 112
GS19	40	100	19	116 / E 16 ASK
GS22	47	120	22	E 20 ASK
GS24	47	120	24	E 25 ASK
GS25	55	130	25	116
GS27	55	130	27	
GS30	66	140	30	125
GS32	66	140	32	E 32 ASK
GS36	74	160	36	
GS41	84	170	41	



Nr. / No.	Ø D
60 40 M8	16/M8
60 40 M10	22/M10
60 40 M12	27/M12
60 40 M16	32/M16
60 40 M20	40/M20

Wrench DIN 6368
Spannschlüssel DIN 6368 für Aufsteckdorne



EWS Tool Technologies

EWS Weigle GmbH & Co. KG

Maybachstraße 1 · D-73066 UHINGEN
Telefon +49(0)7161-93040-100
Telefax +49(0)7161-93040-30
E-Mail: info@ews-tools.de
www.ews-tools.de

WSW Tooling Systems

WSW Spannwerkzeuge-Vertriebs GmbH

Maybachstr. 1 · D-73066 UHINGEN
Telefon +49(0)7161-93040-100
Telefax +49(0)7161-93040-30
E-Mail: info@wsw-collets.de
www.wsw-collets.de

COMMAND TOOLING SYSTEMS

Command Tooling Systems

13931 Sunfish Lake Blvd NW
Ramsey · MN 55303 USA
Telefon +1-763-576-6910
Telefax +1-763-576-6911
support@commandtool.com
www.commandtool.com

EWS Korea

EWS Korea Co. Ltd.

60-11 · Woongnam-Dong
Changwon
Kyoung-Nam Korea
Telefon +82 55-267-8085
Telefax +82 55-262-3118
E-Mail: info@ewskorea.co.kr
www.ewskorea.co.kr

EWS Russia

EWS Ltd.

Krassnaja str., 38
600015 Vladimir
Russland
Telefon +7-4922-541160
Telefax +7-4922-541160
E-Mail: info@ews-russland.ru
www.ews-russland.ru

EWS 易德斯 Turrets & Tool holders

JIANGSU EWS MACHINE CO.,LTD

37 hao xizhangzhenbeilu
fenghuangzhen zhangjiangang
China
Tel: +86-512-5842-9991
Fax: +86-512-5842-9990
yujo@ewskorea.co.kr

EWS Tool Technologies

埃维斯刀座技术(太仓)

EWS Tool Holder Technologies (Taicang Co. Ltd)

Beijing East Road No. 88
215400 Taicang · Jiangsu
P. R. China
Telefon +86 512 3306 2600
Telefax +86 512 3306 2601
E-Mail: sales.cnews-tools.de
www.ews-tools.cn

TOOL ARENA GO CONNECTING COMPANIES

Tool-Arena GmbH

Maybachstraße 1 · D-73066 UHINGEN
Telefon +49(0)7161-93040-100
E-Mail: info@tool-arena.com
www.tool-arena.com